

Obloukový nosný trapézový profil T45-30L-905

Jako jeden z mála výrobců nosných trapézových profilů na trhu nabízíme obloukové profily pro zakřivené konstrukce. Tento produkt umožňuje zakřivené konstrukce a povrchy pro střechy a opláštění budov.


Aplikace:

- Přístřešky
- Vstupy
- Divácké tribuny.




ODESLAT ŽÁDOST O KONTAKT

Vlastnosti

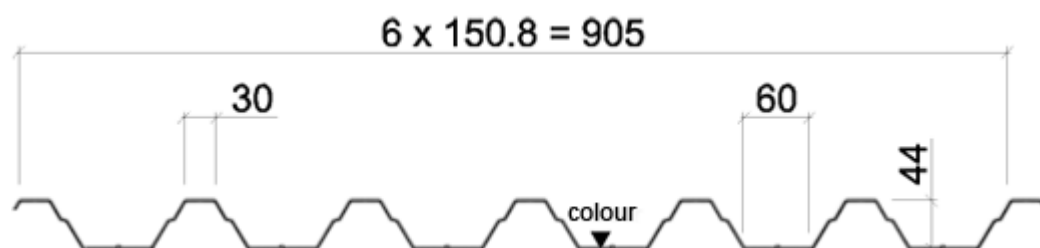

Název produktu	Obloukový nosný trapézový profil T45-30L-905
Kód produktu	T45-30L-905
Výška	44 mm
Šířka spodní vlny	60 mm
Šířka vrchní vlny	30 mm
Modular Width	905 mm
Celková šířka	950 mm
Minimální délka	2800 mm
Maximální délka	15000 mm
Kontrola kvality	Řízení výroby podle EN 1090-1 a EN 1090-4
Tolerance	Rozměry a tvar podle EN 1090-4, tloušťka materiálu podle EN 10143
Označení CE	EN1090-1
Implementační třída	EXC1, EXC2

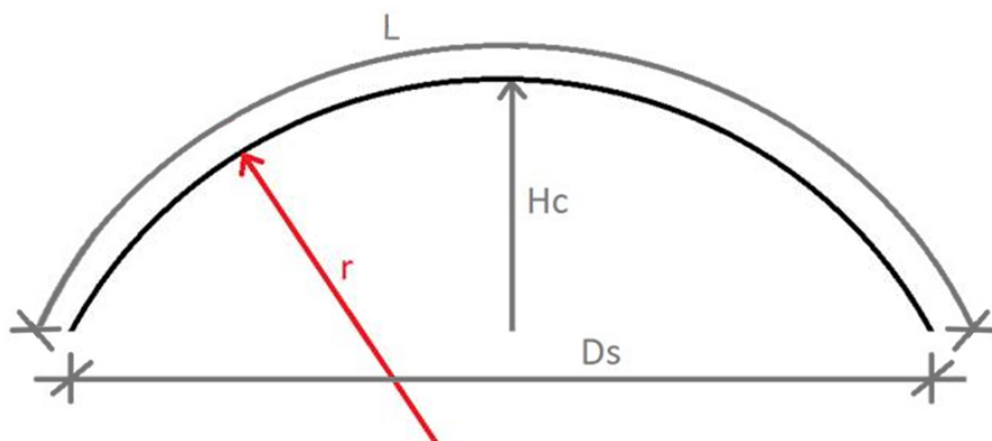

Tloušťka materiálu (mm)	$r_{\min}$ (mm)	$L_{\max}$ (mm)	$L_{\min}$ (mm)	$H_{c \max}$ (mm)
0.7	17500	15000	2800	2000
0.9 (Polyester)	6500	15000	2800	2000
0.9 (Pozinek)	5500	15000	2800	2000

Pro výrobu jsou zapotřebí alespoň dva rozměry. Pokud byste chtěli požádat o ceny, prověřit dostupnost nebo poslat objednávku, připravte si alespoň jednu z následujících kombinací hodnot:

- Délka (L) + poloměr (r)
- Délka (L) + rozpětí (D_s)
- Délka (L) + výška (H_c)
- Rozpětí (D_s) + poloměr (r)
- Rozpětí (D_s) + výška (H_c)

Materiály

Tloušťka materiálu (mm)	Jakost ocele	Zinek (g/m ²)	Povrchová úprava	Kategorie korozivity, interiér	Kategorie korozivity, exteriér	Barvy**	Hmotnost (kg/m ²)	GWP, A1-A3 (kgCO ₂ e/m ²)	GWP, D (kgCO ₂ e/m ²)
-------------------------	--------------	---------------------------	------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------	-------------------------------	--	--

0.7	S350	Z275	Pozinek	C2	-	-	7.59	17.5	-11.5
0.7	S350	Z275	Polyester 25	C3*	C3	RR20	7.59	19.6	-11.1
0.7	S350	Z275	GreenCoat Pural BT		C4	RR21, RR22, RR23, RR33	7.59	19.6	-11.1
0.9	S350	Z275	Pozinek	C2	-	-	9.76	22.4	-14.8
0.9	S350	Z275	Polyester 25	C3*	C3	RR20	9.76	25.2	-14.2

*) Pro perforované profily C2

**) Poznámka: Zadní stranu profilů s barevnou povrchovou úpravou tvoří standardně 2 vrstvy šedého zadního nátěru

Ochrana proti korozi

Prostředí	Povrchová úprava
Interiérové aplikace v prostředí s kategorií koroze C1, C2 podle normy EN ISO 12944-2 a A1, A2 podle normy EN 10169	Ocelové plechy s vrstvou zinku 100 g/m ² a povrchovou úpravou polyester SP 15, tloušťka 15 µm
Interiérové aplikace v prostředí s kategorií koroze C1, C2, C3 podle normy EN ISO 12944-2 a A1, A2, A3 podle normy EN 10169	Ocelové plechy s vrstvou zinku 275 g/m ² a povrchovou úpravou polyester SP 25, tloušťka 25 µm

Technická dokumentace

Zde můžete najít všechny technické dokumenty týkající se Ruukki nosných trapézových profilů, které jsou uspořádány podle typu dokumentu. Kliknutím vstoupíte do knihovny dokumentů.

Příslušenství



Detailní výkresy



Montážní návod



Návod na údržbu



Certifikáty a osvědčení

Zde můžete najít všechny certifikáty a osvědčení týkající se Ruukki nosných trapézových profilů, které jsou uspořádány podle typu dokumentu. Kliknutím vstoupíte do knihovny dokumentů.

**Prohlášení o
vlastnostech**



**Prohlášení o
environmetálních
vlastnostech**

