

# Ruukki Classic C


## Сучасний та естетичний покрівельний профіль

Модель Classic® C - це високоякісна металева покрівля з незвичним виглядом. Її профіль нагадує традиційну фальцеву покрівлю, але в той же час він сучасний і стильний. Покрівля Classic® чудово поєднується з різними архітектурними стилями і є гарним вибором для покрівель з невеликим ухилом.

### Переваги Ruukki Classic:

1. **Загин передньої кромки**
  1. відсутність шурупів на карнизі
  2. панель не блокується шурупами – вільний рух при тепловому розширенні
  3. зменшення хвилястості панелі
2. **Форма профілювання поздовжнього замка дозволяє демонтувати панелі, не пошкоджуючи полімерне покриття**
3. **Застосування “click” системи для фіксації панелі**
  1. швидкий монтаж
  2. приховані шурупи
  3. ідеальний зовнішній вигляд
4. **Максимальна довжина панелей – 10 метрів**
  1. менше з'єднань на покрівлі
  2. найбільша довжина панелей, що пропонуються на ринку
5. **Надійна та якісна упаковка – дерев'яний каркас**
  1. мінімум подряпин
  2. збереження геометрії продукції
  3. мінімізація ризиків пошкодження продукції при транспортуванні-розвантаженні
6. **Висота фальця 32мм – найбільша на ринку + привабливий зовнішній вигляд покрівлі**
7. Повний набір оригінальних аксесуарів та елементів безпеки, які ідеально підходять до покрівлі
8. Кріпильні шурупи із нержавіючої сталі
9. Можливість застосування повсті до нижньої сторони панелі - для зменшення шуму
10. Можливість застосування для покрівлі з низьким нахилом – 8°
11. Спеціальна опорна планка гребеня забезпечує відмінну вентиляцію даху
12. **Шведська сталь виробництва SSAB** з відмінними характеристиками та


біотехнологічним покриттям - **найбільший досвід на ринку покрівельних матеріалів**

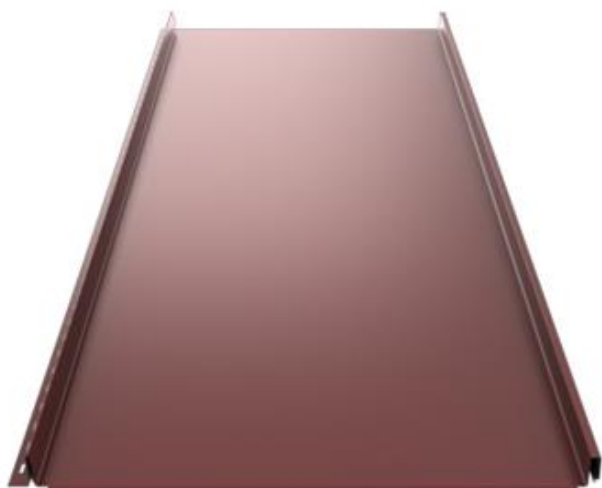

**ДІЗНАТИСЬ ВАРТІСТЬ**

Інформація на нашому веб-сайті є точною, наскільки ми знаємо та розуміємо. Хоча докладено всіх зусиль для забезпечення точності, компанія не може нести жодної відповідальності за будь-які прямі чи опосередковані збитки внаслідок можливих помилок або неправильного застосування інформації цієї публікації. Ми залишаємо за собою право вносити зміни.

# Технічна інформація

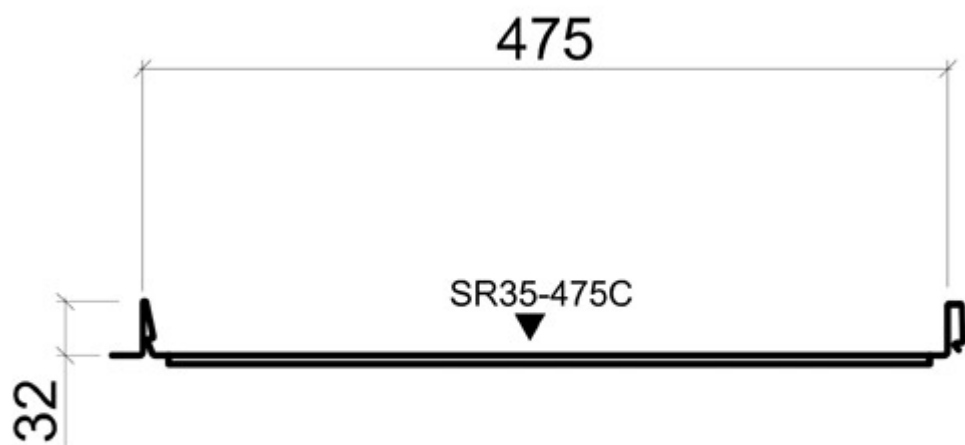


Код продукту	SR35-475C
Висота фальцю	32 мм
Корисна ширина	475 мм
Повна ширина	505 мм
Максимальна довжина	10000 мм
Мінімальна довжина	900 мм
Товщина матеріалу/ маса на 1 м <sup>2</sup>	0.5 мм / 5.2 кг
Одиниця продажу	м <sup>2</sup>
Мінімальний ухил	8°


## Кольори



RR750 Черепичний




RR 11 Зелена сосна




RR29 Червоний




RR32 Лісовий горіх



RR21 Сіра галька



RR2H3 Сірий графіт



RR23 Горний сірий



RR33 Нордична ніч



RR887 Каштан

## Документи

### БРОШУРИ



**Інструкція\_з\_монтажу\_Classic**

PDF, 5,2 MB



**Ruukki Classic-фасади\_рекомендації з монтажу**

PDF, 4,4 MB



**Інструкція з монтажу\_Classic design**

PDF, 2,7 MB



**Каталог продукції RUUKKI\_2025**

PDF, 13,9 MB



**Каталог продукції RUUKKI\_2025**

PDF, 13,8 MB



**Листівка\_DripStop**

PDF, 234,6 KB



**Брошура Siba Tech**

PDF, 1,7 MB



**Каталог Classic Design**

PDF, 2,3 MB



**Каталог\_Запорука безтурботного життя**

PDF, 11,2 MB



**Листівка загальна\_металочерепиця**

PDF, 505,4 KB

## **ГАРАНТІЯ**



**Гарантія\_Ruikki**

PDF, 324,6 KB