


Ruukki Flex

Ruukki® Flex має унікальний, втоплений кут ребристості та висоту поперечного східця 30 мм з канавкою у вершині хвилі для найкращого візуального ефекту. Заломлення світла і тіней, що утворюються в місцях тиснення, надають покрівлі неповторний характер.

Використання для кріплення спеціальних гвинтів TORX з плоскою головкою робить їх практично непомітними, завдяки чому дах виглядає елегантно і ексклюзивно.

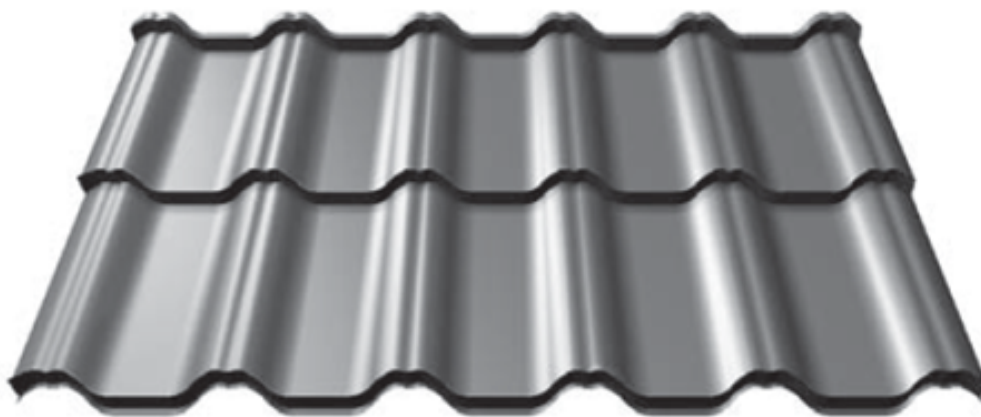

[ДІЗНАТИСЬ ВАРТІСТЬ](#)

Технічна інформація

Код продукту	TS55-350-1100
Висота профілю	55 мм
Довжина шагу	350 мм
Корисна ширина	1100 мм
Повна ширина	1190 мм
Корисна довжина	700 мм
Повна довжина	725 мм
Товщина матеріалу/Вага 1 шт.	3.9 kg мм
Одиниця продажу	штука
Корисна площа листа	0,77 м2
Мінімальний ухил	14°

Кольори



Шоколадний RR887




Черепичний RR750




RR33 Чорний




RR32 Лісовий горіх




RR2H3 Сірий графіт




RR29 Червоний




RR23 Горний сірий




RR21 Сіра галька




RR20 Біла зима




RR 11 Зелена сосна




RAL8019 Темно-коричневий



RAL8017 Шоколадний



RAL7024 Темно-сірий



RAL 6020 Темно-зелений

Документи

БРОШУРИ



Flex карта_продукту

PDF, 159,2 KB



Рекомендації_з_монтажу_FLEX

PDF, 2,3 MB



Каталог продукції RUUKKI

PDF, 9,3 MB



Каталог продукції RUUKKI

PDF, 13,9 MB



Листівка_DripStop

PDF, 234,6 KB



Брошура Siba Tech

PDF, 1,7 MB



Каталог Classic Design

PDF, 2,3 MB



Листівка загальна_металочерепиця

PDF, 505,4 KB

ГАРАНТІЯ



Гарантія_Ruikki

PDF, 324,4 KB