

Ruukki Нуугге

Ruukki® Нуугге - спеціально розроблена система оригінальних виливків забезпечує естетичний вигляд даху та гарантує його правильне функціонування. Продукти з безпеки даху та продукти вентиляції доповнюють комплект даху Ruukki® Нуугге.

1. Інноваційний покрівельний продукт, який ідеально відповідає сучасним архітектурним тенденціям
2. Модульний формат
3. Гладка фактура
4. Мінімальний ухил - 25°
5. Приховані кріплення
6. Виготовляється у покриттях Pural Matt BT та GreenCoat Crown BT – надійний захист від ультрафіолетового випромінювання, корозії та подряпин
7. Пропонується у класі якості Ruukki 40 та Ruukki 50
8. Гарантійний термін – 40 та 50 років
9. Пропонується в трьох кольорах: графіт, антрацит і чорний
10. Товщина матеріалу - 0,6 мм.
11. Ruukki® Нуугге - це повноцінне рішення для людей, які цінують інновації та стиль.

ВИСОКА ЯКІСТЬ


Для виробництва покрівельної системи Ruukki® Нуугге використовується найвищої якості сталь SSAB. Сталь товщиною 0,6 мм з найсучаснішим покриттям GreenCoat Crown BT та GreenCoat Pural Matt. Напівматове покриття надзвичайно стійке до подряпин та ультрафіолетового випромінювання. Ruukki® Нуугге доступний у класі якості Ruukki 40 та Ruukki 50 що означає 40-річну технічну гарантію та 15-річну гарантію збереження зовнішнього вигляду і відповідно 50-річну технічну гарантію та 25-річну гарантію збереження зовнішнього вигляду.

ГЛАДКА ПОВЕРХНЯ

Ruukki® Нуугге відповідає найновішим тенденціям в архітектурному дизайні. Інноваційне рішення вертикальної та горизонтальної систем замикання дозволяє приховати з'єднувальні кріплення (гвинти), що підкреслює просту форму покрівлі та покращує зовнішній вигляд.

3 КОЛЬОРИ


Ruukki® Нуугге доступний у трьох найбільш популярних кольорах, які чудово підходять до сучасних тенденцій будівництва: антрацитовий, графітовий і чорний.

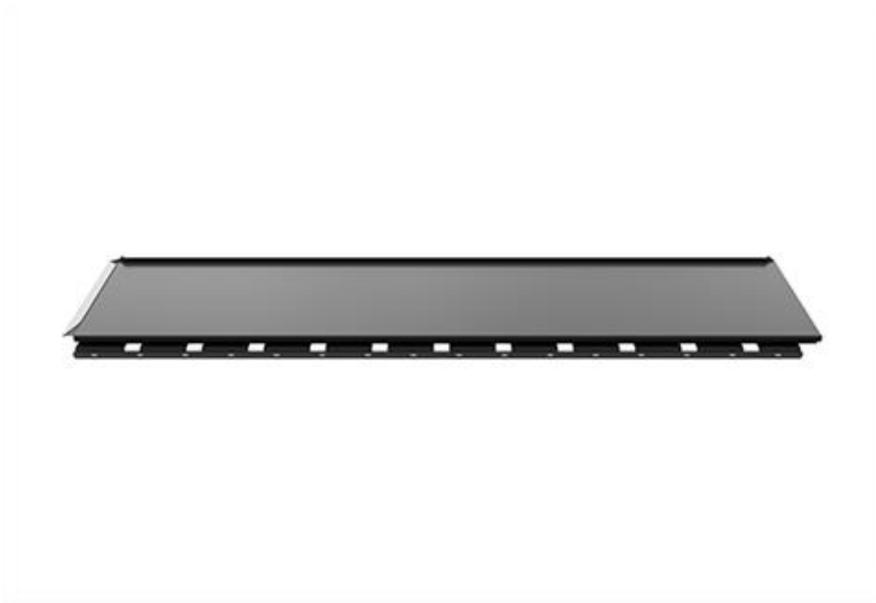

ДІЗНАТИСЬ ВАРТІСТЬ

Інформація на нашому веб-сайті є точною, наскільки ми знаємо та розуміємо. Хоча докладено всіх зусиль для забезпечення точності, компанія не може нести жодної відповідальності за будь-які прямі чи опосередковані збитки внаслідок можливих помилок або неправильного застосування інформації цієї публікації. Ми залишаємо за собою право вносити зміни.


Технічна інформація

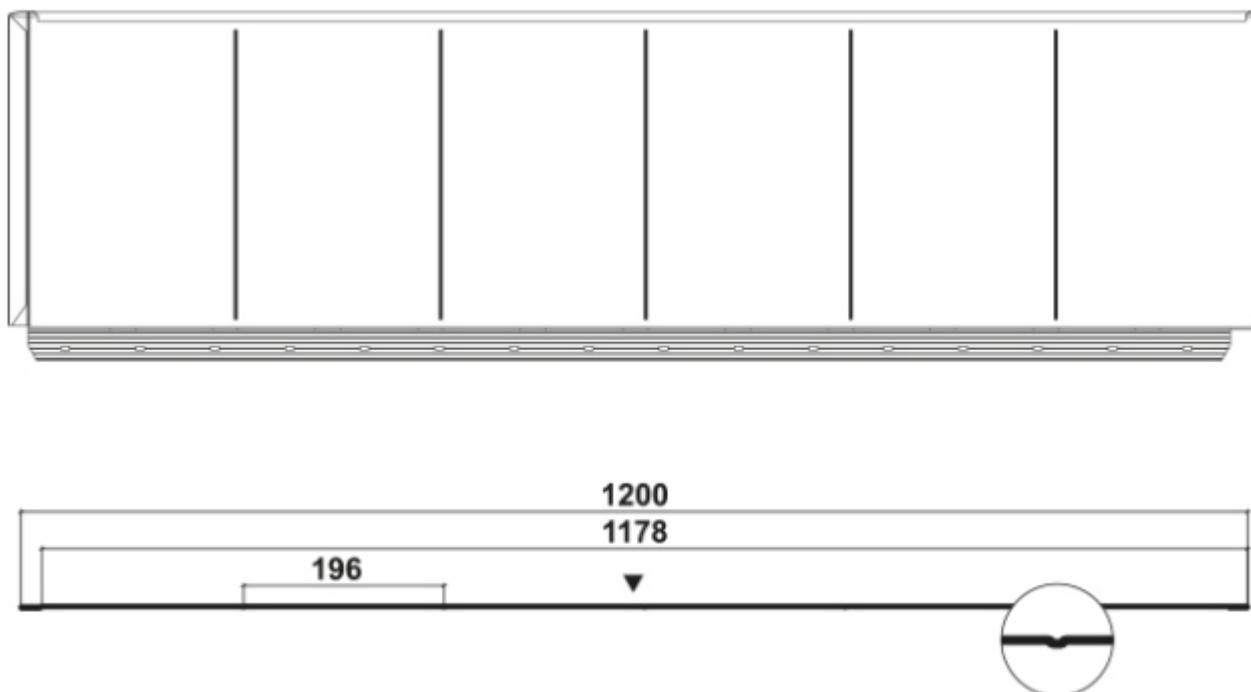


Висота профілю	26 мм
Корисна ширина	1178 мм
Повна ширина	1200 мм
Корисна довжина	290 мм
Повна довжина	343 мм
Товщина матеріалу/ маса на 1 м ²	0.6 мм / 2.35 кг
Одиниця продажу	м ²
Корисна площа листа	0,34 м ²

Мінімальний ухил	25°
Інша технічна інформація	GreenCoat Crown BT coating

Кольори



RR23 Горний сірий



RR2H3 Сірий графіт



RR33 Нордична ніч

Документи

БРОШУРИ



Каталог_Huugge

PDF, 4,3 MB



Каталог продукції RUUKKI

PDF, 9,3 MB



Каталог продукції RUUKKI

PDF, 13,9 MB



Листівка_DripStop

PDF, 234,6 KB



Брошура Siba Tech

PDF, 1,7 MB



Каталог Classic Design

PDF, 2,3 MB



Листівка загальна_металочерепиця

PDF, 505,4 KB

ГАРАНТІЯ



Гарантія_Ruikki

PDF, 324,4 KB