

Ruukki Nordic D

Оптимальна ціна з преміальним ефектом

Ruukki® Nordic D — тонкий профіль із двома поздовжніми ребрами, що надають покрівлі вигляду стоячого фальцю та підсилюють її жорсткість. Замково-фальцева система з прихованим кріпленням і заводським підгинанням кромки забезпечує швидкий «клік»-монтаж без саморізів на поверхні. Покрівля герметична навіть на малих ухилах, адаптована до суворих кліматів і зберігає бездоганний вигляд десятиліттями.

Панелі монтуються однаково технологічно на дах і на фасад, продумані аксесуари (обробки, водостічні системи та засоби безпеки) забезпечують повну функціональність та закінчений зовнішній вигляд.


Використання

- житлові будинки
- таунхауси
- багатоповерхові житлові будинки
- рекреаційні споруди
- комерційні споруди
- історичні будівлі
- культові споруди




ДІЗНАТИСЬ ВАРТІСТЬ

Технічна інформація

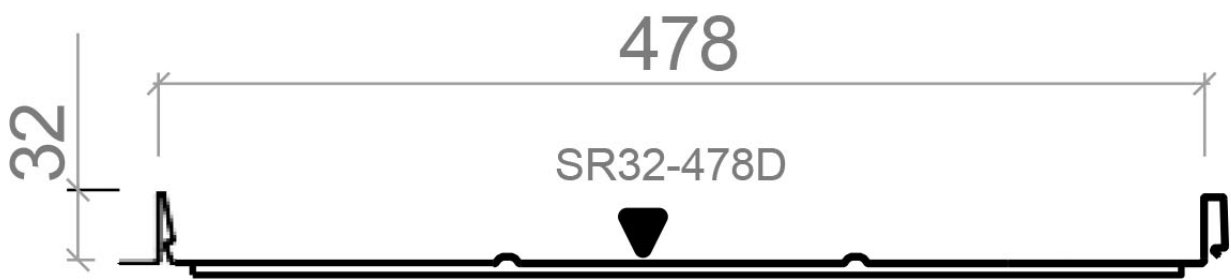


Код продукту	SR32-478D
Висота фальцю	32 мм
Корисна ширина	478 мм
Повна ширина	505 мм
Максимальна довжина	10000 мм
Мінімальна довжина	1000 мм
Одиниця продажу	m ²
Мінімальний ухил	8°

Кольори



RR23 Горний сірий



RR29 Червоний



RR32 Лісовий горіх



RR33 Чорний

Документи

БРОШУРИ



Ruukki-Nordic D-карта_продукту

PDF, 196,8 KB



Каталог продукції RUUKKI_2025

PDF, 13,9 MB



Каталог продукції RUUKKI_2025

PDF, 13,8 MB



Листівка_DripStop

PDF, 234,6 KB



Брошура Siba Tech

PDF, 1,7 MB



Каталог Classic Design

PDF, 2,3 MB



Каталог_Запорука безтурботного життя

PDF, 11,2 MB



Листівка загальна_металочерепиця

PDF, 505,4 KB

ГАРАНТІЯ



Гарантія_Ruikki

PDF, 324,6 KB