

Ruukki Nordic D

Оптимальна ціна з преміальним ефектом

Ruukki® Nordic D – тонкий профіль із двома поздовжніми ребрами, що надають покрівлі вигляду стоячого фальцю та підсилюють її жорсткість. Замково-фальцева система з прихованим кріпленням і заводським підгинанням кромки забезпечує швидкий «клік»-монтаж без саморізів на поверхні. Покрівля герметична навіть на малих ухилах, адаптована до суворих кліматів і зберігає бездоганний вигляд десятиліттями.

Панелі монтуються однаково технологічно на дах і на фасад, продумані аксесуари (обробки, водостічні системи та засоби безпеки) забезпечують повну функціональність та закінчений зовнішній вигляд.

Використання


- житлові будинки
- таунхауси
- багатоповерхові житлові будинки
- рекреаційні споруди
- комерційні споруди
- історичні будівлі
- культові споруди



ДІЗНАТИСЬ ВАРТІСТЬ


Інформація на нашому веб-сайті є точною, наскільки ми знаємо та розуміємо. Хоча докладено всіх зусиль для забезпечення точності, компанія не може нести жодної відповідальності за будь-які прямі чи опосередковані збитки внаслідок можливих помилок або неправильного застосування інформації цієї публікації. Ми залишаємо за собою право вносити зміни.

Технічна інформація

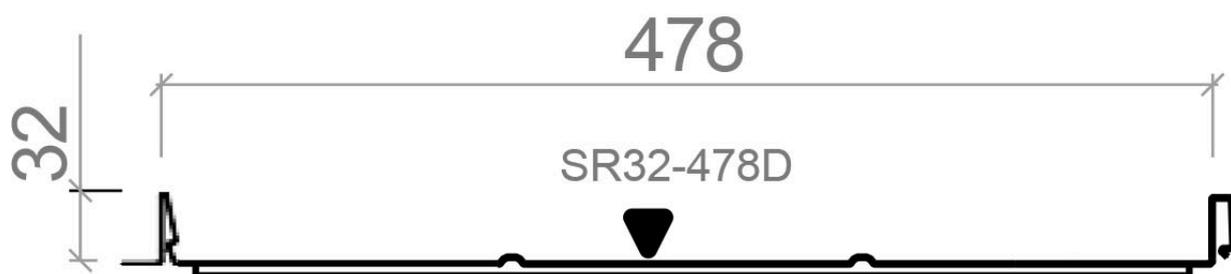


Код продукту	SR32-478D
Висота фальцю	32 мм
Корисна ширина	478 мм
Повна ширина	505 мм
Максимальна довжина	10000 мм
Мінімальна довжина	1000 мм
Одиниця продажу	m ²
Мінімальний ухил	8°

Кольори



RR23 Горний сірий



RR29 Червоний



RR32 Лісовий горіх



RR33 Чорний

Документи

БРОШУРИ



Ruikki-Nordic D-карта_продукту

PDF, 196,8 KB



Каталог продукції RUUKKI

PDF, 9,3 MB



Каталог продукції RUUKKI

PDF, 13,9 MB



Листівка_DripStop

PDF, 234,6 KB



Брошура Siba Tech

PDF, 1,7 MB



Каталог Classic Design

PDF, 2,3 MB



Листівка загальна_металочерепиця

PDF, 505,4 KB

ГАРАНТІЯ



Гарантія_Ruikki

PDF, 324,4 KB