

ALUSKATTETEIPE RUUKKI A+

Toote kirjeldus

Aluskatteteip Ruukki A+ kasutamine on vajalik katusest tekkivate energiakadude vähendamiseks. Toode on mitmeotstarbeline kleeplint, sh ideaalne vahend õhutihedate kinnituste loomiseks aluskatte-, aurutõkke-/tuuletõkkepaanide vahel, aluskattesse paigalduse käigus tekkinud aukude parandamiseks ja katuse läbiviikude hermetiseerimiseks.

Kasutusvaldkonnad

Sobilik kasutamiseks kõigi aluskatetega (sh Ruukki 175 FIX, Ruukki 145 FIX, Ruukki 50 Plus, Ruukki 30). Võib kasutada nii sise- kui ka välistingimustes.

Toote omadused ja eelised


- Parendatud liimimistugevus külmades tingimustes, kohene nakkumine
- Veniv, UV-kindel PE-kile
- Sisaldab tugevdusvõrku
- Suur rebimiskindlus
- Heaks kiidetud kõigi Ruukki aluskatetega kasutamiseks
- Multifunktsionaalne kleeplint õhutihedate liidete loomiseks ja parandamiseks

Materjal

Läbipaistev, ühepoolne akrüülliiimiga ja tugevdusvõrguga lint koos PE kaitsepaberiga.

Pakend

- 10 rulli karbis
- 800 rulli alusel

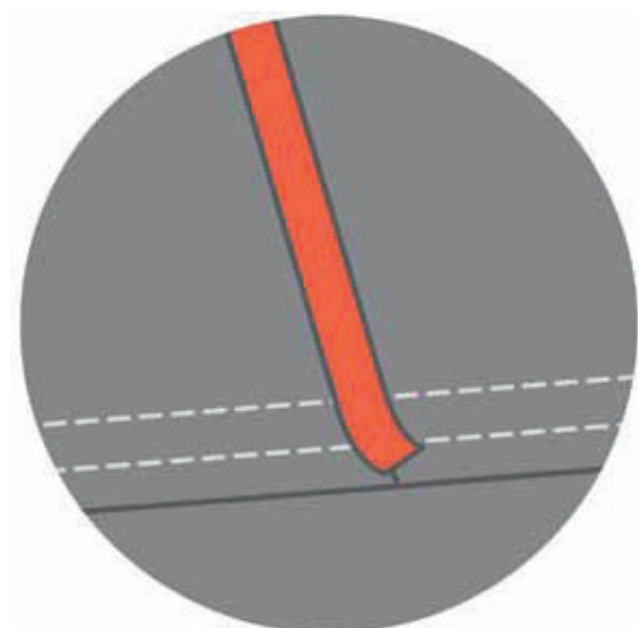

ALUSKATTETEIP

RUUKKI A+

Tehnilised andmed

Liim	Akrüül
Liimi kogus	~230 g/m ²
Alus	Spetsiaalne PR-kile koos tugevdusvõrguga
Lahusti	Ei sisalda
Paksus	0,3 mm
Paigaldustemperatuur	> +5°C
UV-kindlus	3 kuud
Rulli laius/rulli pikkus	60 mm/25 jm
Temperatuurikindlus	-40°C kuni + 100°C
Vastupidavus vananemisele	Akrüüllim ei kuiva ära ega muutu hapraks
Ladustamisaeg	Piiramatult

Käesolev juhend on koostatud võimalikult täpselt. Me ei vastuta siiski võimalike vigade eest või informatsiooni väärist rakendamisest tingitud otseste või kaudsete kahjude eest. Jätame endale õiguse teha trükises muudatusi.