

Ruukki Uniseam

Soveltuvuustaulukko


Ruukki Uniseam –kiinnitysratkaisulla voidaan kiinnittää kattoturvatuotteet lukuisille nykyaikaisille lukkosaumakatteille sekä konesaumakatteille.
Taulukossa esitetyt tuotevaihtoehdot täyttävät turvatuotteiden osalta luokan 2 vaatimukset, ja lumiesteiden osalta varmennustodistuksen vaatimukset.

Saumakate	Lumiesteet	Kattosilta	Lapetikas
Ruukki Classic	x	x	x
Ruukki Classic Silence	x	x	x
Ruukki Nordic *)	x	x	x
Konesaumakatto **)	x	x	x

*) Ruukki Nordic on esimerkki rakenneteräksestä valmistettu lukkosaumakate, johon Uniseam-kiinnike soveltuu. Tuotteen tunnistaa pystysuorasta saumasta sekä täyskorkeista ponteista (urosponsi lähes saman korkuinen kuin naarasponsi).

**) Nykyaikaisten suositusten mukainen konesaumakatto, jossa raaka-aineena vähintään 0.50 mm konesaumalaatu (DX52D). Ilmoitetun laitoksen valvoman testin konesaumakatossa saumakorkeus noin 25 mm.

Poikkileikkauskuvat,
Ruukki Nordic C ja D

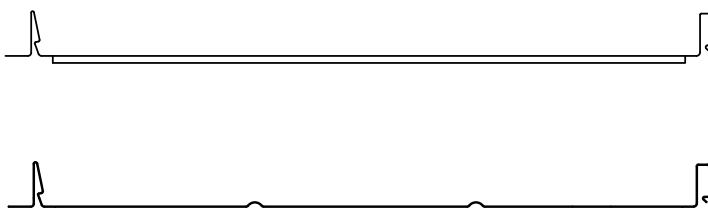

Huom! Schleich Quadro 25 mm ja Schleich Quadro 38 mm katoilla tuotteiden asennus ohjeistetaan toteutettavaksi lumieste rivipeltikatolle LE RK 425 + vasta-rauta (25/38) yhdistelmällä.

Mikäli kattoturvatuotteet, esim. kattosilta, halutaan asentaa Schleich-katteelle luokan 2 mukaisesti Uniseam-ratkaisulla, toteutetaan asennus erillisen lisä-asennusohjeen mukaisesti.

Uniseam-ankkuripistettä (kuvassa, tuotenro 673) ei tule koskaan asentaa Schleich- tai NTM-lukko-saumakatteelle, katteiden saumarakenteen rakenteellisesta heikkoudesta johtuen. Väärinkäyttö voi aiheuttaa hengenvaaran.



Uniseam

Kaikille nykyaikaisille saumakatoille

Myyntipalvelu 020 592 7774

Myynti Eteläinen Suomi 020 592 7777

Myynti Pohjoinen Suomi 020 592 7778

Tekninen neuvonta 020 592 7776

Kuljetuspalvelut 020 592 7775

tarjouslaskenta@ruukki.com

Ruukki Construction Oy, Panuntie 11, 00620 Helsinki, 020 59150

ruukki.fi

Tämä ohjelehti on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Copyright© 2021 Ruukki Construction. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ruukki ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rautaruukki on SSAB:n tytäryhtiö.