

Dachy

Opis produktu

Ruukki® Profil T20

Profil Ruukki® T20 stanowi oparte na prostych liniach rozwiązanie dla różnorodnych potrzeb dachowych, od współczesnych domów jednorodzinnych po renowacje budynków wiejskich.

Ze względu na liniową i sztywną formę arkuszy, Profil Ruukki® T20 cechuje estetyczny i przyjemny wygląd oraz łatwość montażu. Można go układać nie tylko na nowych konstrukcjach, ale na istniejących już krokwiach w przypadku remontów dachów.

Łatwy zakup, łatwy montaż, łatwe użytkowanie – dachy Ruukki zaprojektowano właśnie po to, aby Twoje życie stało się łatwiejsze.

Zastosowanie


- domy jednorodzinne
- budynki wielorodzinne
- budynki gospodarcze
- budynki przemysłowe



EN 14782

• Produkt

Nazwa	Ruukki® Profil T20
Kod	T20-29W-1095
Wysokość profilu	17 mm
Szerokość półki	28,5 mm
Szerokość efektywna	1095 mm
Szerokość całkowita	1129 mm
Długość maksymalna	12000 mm
Długość minimalna	600 mm
Minimalny spadek	6°
Zakład poprzeczny	200 mm
Jednostka sprzedaży	m ²

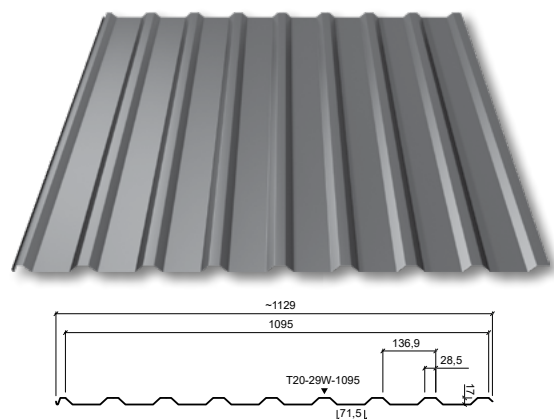

Widok z przodu

• Materiał

Blacha stalowa ocynkowana	PN-EN 10346
Blacha stalowa powlekana	PN-EN 10169

• Tolerancje

Produkt	PN-EN 508-1
Materiał	PN-EN 10143

• Kolory

Ruukki 50	Czarny, Antracytowy, Grafitowy, Czekoladowobrązowy, Ciemnobrązowy, Ceglasty, Wiśniowy
Ruukki 40	
Ruukki 30	Czarny, Antracytowy, Grafitowy*, Czekoladowobrązowy*, Ciemnobrązowy, Ceglasty*, Wiśniowy, Biały*, Srebrny

* nie występuje w Poliester MagZn mat

• Specyfikacja materiału

Klasa jakości	Grubość nominalna (mm) (PN-EN10143)	Masa (kg/m ² efektywny)	Powłoka organiczna	Powłoka metaliczna
Ruukki® 50	0,50	4,6	GreenCoat Pural BT mat	Z275
Ruukki® 40	0,50	4,6	GreenCoat Crown BT	Z275
Ruukki® 40	0,50	4,6	Poliester Rough mat	Z275 / ZM120
Ruukki® 30	0,50	4,6	Poliester	Z275
Ruukki® 30	0,50	4,6	Poliester MagZn mat	ZM120

• Kontakt

Ruukki Polska Sp. z o.o.

tel. +48 46 85 81 600

www.ruukkidachy.pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright© 2026 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.