

Кровельная продукция

для жилищного строительства 2017

Содержание

Кровельные и фасадные профили	2
Планки для металлочерепицы и трапециевидных профилей	6
Планки для фальцевальной кровли	6
Водосточная система 125 / 90	8
Водосточная система 150 / 100	8
Элементы безопасности	10
Аксессуары	11


• Кровельные и фасадные профили

Категория продукции/ Название продукции	Код продукции	Класс качества	Толщина (мм)	Техническая гарантия (лет)	Эстетическая гарантия (лет)
Металлочерепица (модульная)					
Finnera®	TS52-330-1140	Ruukki 40	0,50	40	15
Металлочерепица (мерная)					
Adamante®	TS55-350-1125	Ruukki 50 plus	0,50	50	20
Adamante®	TS55-350-1125	Ruukki 40	0,50	40	15
Adamante®	TS55-350-1125	Ruukki 30 matt/Rough matt	0,50	30	10
Armorium®	TS80-350-988	Ruukki 50 plus	0,50	50	20
Armorium®	TS80-350-988	Ruukki 40	0,50	40	15
Armorium®	TS80-350-988	Ruukki 30 matt/Rough matt	0,50	30	10
Monterrey®	TS39-350-1100	Ruukki 50 plus	0,50	50	20
Monterrey®	TS39-350-1100	Ruukki 40	0,50	40	15
Monterrey®	TS39-350-1100	Ruukki 30	0,50	30	10
Monterrey®	TS39-350-1100	Ruukki 30 matt/Rough matt	0,50	30	10
Decorrey®	TS28-350-1130	Ruukki 30	0,50	30	10
Decorrey®	TS28-350-1130	Ruukki 30 matt	0,50	30	10
Фальцевая кровля					
Classic®	SR 35-475C/D	Ruukki 50 Plus Silence/Embossed	0,50	50	20
Classic®	SR 35-475C/D	Ruukki 50 Plus/Embossed	0,50	50	20
Classic®	SR 35-475C/D	Ruukki 40 Purex/Embossed	0,50	40	15
Classic®	SR 35-475C/D	Ruukki 30 matt	0,50	30	10
Кровельные профили					
T20	T20-27W-1100	Ruukki 50 plus	0,50	50	20
T20	T20-27W-1100	Ruukki 40	0,50	40	15
T20	T20-27W-1100	Ruukki 30	0,50	30	10
T20	T20-27W-1100	Ruukki 30 matt/Rough matt	0,50	30	10
T35	T35-25W-1050	Ruukki 50 plus	0,50	50	20
T35	T35-25W-1050	Ruukki 40	0,50	40	15
T35	T35-25W-1050	Ruukki 30	0,50	30	10
T35	T35-25W-1050	Ruukki 30 matt/Rough matt	0,50	30	10
Фасадные профили					
T15	T15-115/25/115X/115V	Ruukki 50 plus	0,50	50	20
T15	T15-115/25/115X/115V	Ruukki 40	0,50	40	15
T15	T15-115/25/115X/115V	Ruukki 30	0,50	30	10
T15	T15-115/25/115X/115V	Ruukki 30 matt/Rough matt	0,50	30	10
T20	T20-79/27-1100	Ruukki 50 plus	0,50	50	20
T20	T20-79/27-1100	Ruukki 40	0,50	40	15
T20	T20-79/27-1100	Ruukki 30	0,50	30	10
T20	T20-79/27-1100	Ruukki 30 matt/Rough matt	0,50	30	10
T35	T35-88/25/88V-1050	Ruukki 30	0,50	30	10
T35	T35-88/25/88V-1050	Ruukki 30 matt/Rough matt	0,50	30	10

• Finnera®

Высота профиля (общая)	52 мм
Шаг волны	330 мм
Полезная ширина	1140 мм
Полная ширина	1190 мм
Полезная длина	660 мм
Полная длина	685 мм
Толщина материала	0,50 мм
Вес единицы	3,80 кг
Полезная площадь единицы	0,75 м²
Минимальный уклон	9°
Товарная единица	шт.

Finnera® Ruukki 40

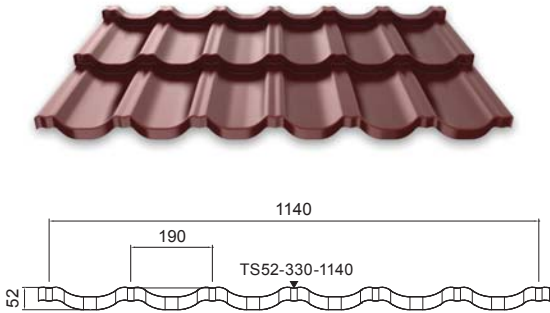

RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR798	RR779	RR33	RR887	2H3
------	------	------	-------	------	-------	-------	------	-------	-----

Примечание: загиб передней кромки листа облегчает монтаж.

• Adamante®

Высота профиля (общая)	55 мм
Шаг волны	350 мм
Полезная ширина	1125 мм
Полная ширина	1155 мм
Максимальная длина	7000 мм
Минимальная длина*	500 мм
Толщина материала	0,50 мм
Минимальный уклон	9°
Вес	4,80 кг/м²

Adamante® Ruukki 50 plus

Adamante® Ruukki 40

Adamante® Ruukki 30 matt

Adamante® Ruukki 30 Rough matt



RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887	RR798	RR779	RR33	2H3
RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887	RR798	RR779	RR33	2H3
RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887			RR33	2H3
	RR32			RR23	RR887			RR33	2H3
								RR33	2H3
									2J3

• Armorium®


Высота профиля (общая)	80 мм
Шаг волны	350 мм
Полезная ширина	988 мм
Полная ширина	1039 мм
Максимальная длина	8200 мм
Минимальная длина*	850 мм
Толщина материала	0,50 мм
Минимальный уклон	9°
Вес	5,30 кг/м²

Armorium® Ruukki 50 plus

Armorium® Ruukki 40

Armorium® Ruukki 30 matt

Armorium® Ruukki 30 Rough matt

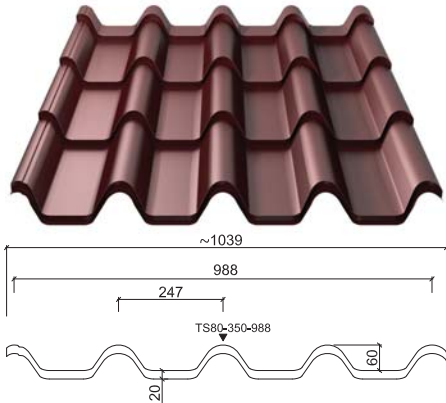


RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887	RR798	RR779	RR33	2H3
RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887	RR798	RR779	RR33	2H3
RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887			RR33	2H3
	RR32			RR23	RR887			RR33	2H3

* - количество листов минимальной длины в заказе не более 10 шт.

• Monterrey®

Высота волны	39 мм
Шаг волны	350 мм
Полезная ширина	1100 мм
Полная ширина	1180 мм
Максимальная длина	7000 мм
Минимальная длина*	500 мм
Толщина материала	0,50 мм
Минимальный уклон	9°
Вес	4,7 кг/м²

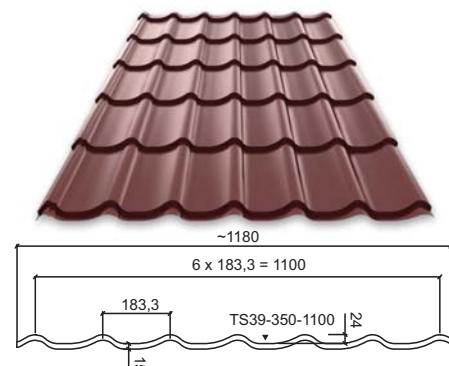


Monterrey® Ruukki 50 plus
Monterrey® Ruukki 40
Monterrey® Ruukki 30
Monterrey® Ruukki 30 matt
Monterrey® Ruukki 30 Rough matt

RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887	RR798	RR779	RR33	2H3
RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887	RR798	RR779	RR33	2H3
RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887	RR798		RR37	RR35
RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887			RR33	2H3
	RR32			RR23	RR887			RR33	2H3 2J3

• Decorrey Grand®

Высота волны	43 мм
Шаг волны	350 мм
Полезная ширина	1130 мм
Полная ширина	1190 мм
Максимальная длина*	6000 мм
Минимальная длина	500 мм
Толщина материала	0,50 мм
Минимальный уклон	9°
Вес	4,8 кг/м²

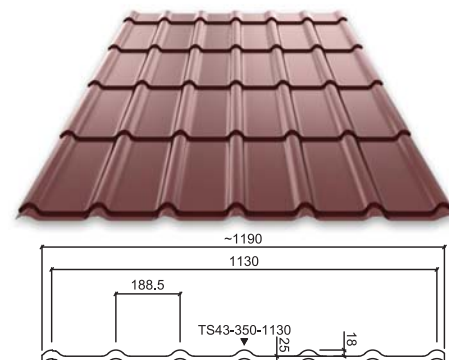


Decorrey Grand® Ruukki 40
Decorrey Grand® Ruukki 30
Decorrey Grand® Ruukki 30 matt
Decorrey Grand® Ruukki 30 Rough matt
Decorrey Grand® Ruukki 20 matt
Decorrey Grand® Ruukki 20

RR29	RR32	RR11	RR750	RR798	RR23	RR887	RR33	2H3
RR29	RR32	RR11	RR750	RR798	RR23	RR887		
RR29	RR32	RR11	RR750		RR23	RR887	RR33	2H3
	RR32				RR23	RR887	RR33	2H3
RR29	RR32	RR11	RR750		RR23	RR887		RR35
RR29	RR32	RR11	RR750		RR23	RR887		RR35

• Classic® C

Высота фальца	32 мм
Полезная ширина	475 мм
Полная ширина	505 мм
Максимальная длина	10 000 мм
Толщина материала	0,50 мм
Минимальный уклон	8°
Вес	5,20 кг/м²

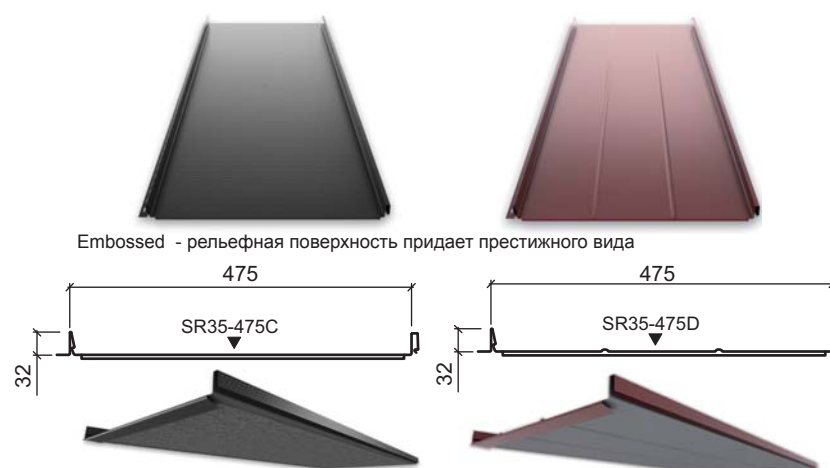

Silence: Звукоизоляция препятствует шуму до 6дБ

Благодаря загибу передней кромки у Classic® – саморезы для крепления на карнизе не применяются

Classic® Ruukki 50 Plus Silence Pural matt/Embossed
Classic® Ruukki 50 Plus Hiarc matt 0,6 mm
Classic® Ruukki 50 Plus Pural matt/Embossed
Classic® Ruukki 40 Purex/Embossed
Classic® Ruukki 30 Polyester matt

RR29 D	RR32 D	RR750 D	RR23 CD	RR887 CD	2H3 CD	RR33 CD	RR22 D	
RR29 D	RR32 D	RR750 D	RR23 CD	RR887 CD	2H3 CD	RR33 CD	RR22 D	RR40 D
RR29 D	RR32 D	RR750 D	RR23 CD	RR887 CD	2H3 CD	RR33 CD		RR41 D
RR29 D	RR32 D	RR750 D	RR23 CD	RR887 CD	2H3 CD	RR33 CD		


C - цвета покрытий Classic® типа C

D - цвета покрытий Classic® типа D

* - количество листов минимальной длины в заказе не более 10 шт.

• Профиль Т15

Высота волны	13,5 мм	Минимальная длина	350 мм
Полезная ширина	1134 мм	Толщина материала	0,50 мм
Полная ширина	1170 мм	Вес	4,24 кг/м²
Максимальная длина	8000 мм		

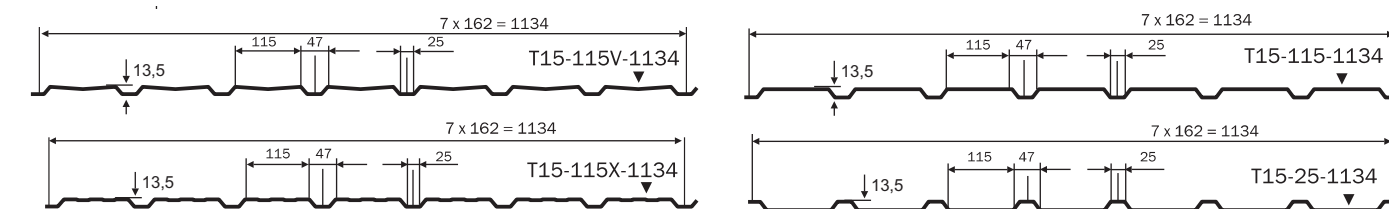

T15 Ruukki 50 plus

T15 Ruukki 40

T15 Ruukki 30


T15 Ruukki 30 matt

T15 Ruukki 30 Rough matt

RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887	RR798	RR779	RR33	2H3
RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887	RR798	RR779	RR33	2H3
RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887	RR798		RR33	RR37
RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887			RR33	RR35
	RR32			RR23	RR887			RR33	RR946
								RR33	2H3
								RR33	2H3 2J3

• Профиль Т20

Высота волны	17,5 мм	Минимальная длина	500 мм
Полезная ширина	1100 мм	Толщина материала	0,50 мм
Полная ширина	1150 мм	Минимальный уклон	8° (1:7)
Максимальная длина	8000 мм	Вес	4,31 кг/м²

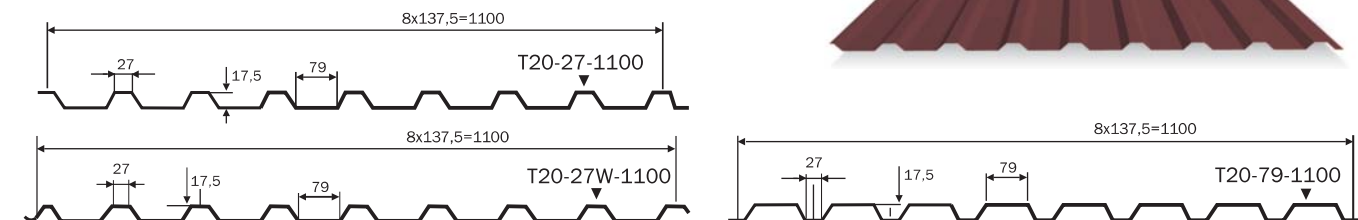

T20 Ruukki 50 plus

T20 Ruukki 40

T20 Ruukki 30


T20 Ruukki 30 matt

T20 Ruukki 30 Rough matt

RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887	RR798	RR779	RR33	2H3
RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887	RR798	RR779	RR33	2H3
RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887	RR798		RR33	RR37
RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887			RR33	RR35
	RR32			RR23	RR887			RR33	RR946
								RR33	2H3
								RR33	2H3 2J3

• Профиль Т35

Высота волны	31 мм	Минимальная длина	350 мм
Полезная ширина	1050 мм	Толщина материала	0,50 мм
Полная ширина	1105 мм	Минимальный уклон	8° (1:7)
Максимальная длина	9000 мм	Вес	4,76 кг/м²

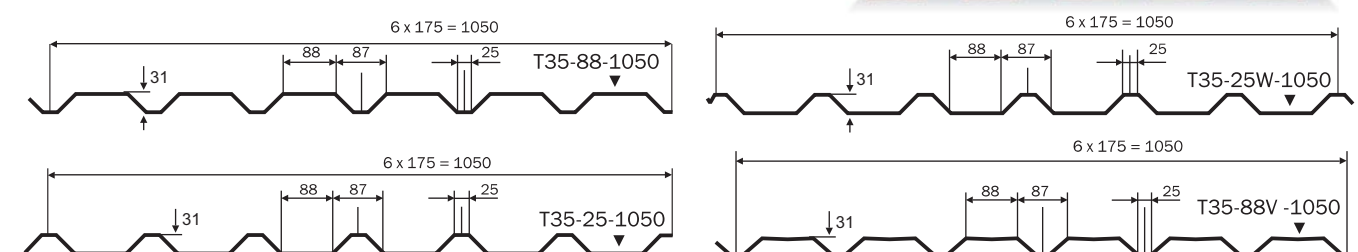

T35 Ruukki 30

T35 Ruukki 30 matt

T35 Ruukki 30 Rough matt

RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887	RR798	RR37	RR35	RR946	RR33
RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887					RR33
	RR32			RR23	RR887					RR33
										2H3
										2H3 2J3

- **Планки**



	Название продукции	Код продукции	Длина (мм)
	Планки для металлочерепицы и трапецевидных профилей		
1.	Планка конька прямая*	RA1AR	2000
2.	Планка конька полукруглая	RA1BRO	2100
3.	Планка торцевая	RA1BG	2000
4.1	Планка торцевая (внутренняя)	RA1BB	2000
4.2	Планка торцевая (внутренняя) для модели Armorium	RA1BB_AR	2000
5.	Планка стыка*	RA1BJ	2000
6.	Планка защиты карниза (130)*	RA1BE	2000
7.	Планка внутреннего стыка (625 мм)*	RA1BV	2000
8.	Планка внутреннего стыка (декоративная)	RA1BVC	2000
9.	Планка снегозадерживающая ** (311 мм)	RSSFB	2000

*применяются и для фальцевой кровли

**включает также планку поддержки

Планки для фальцевой кровли			
10.	Планка защиты карниза верхняя	RA1AEU	2000
11.	Планка защиты карниза (тип 2)	RA1AE	2000
12.	Планка торцевая	RA1AG	2000
13.	Герметизирующая планка конька	RA1AS/H	460/3000
14.1	Угловая планка примыкания	RA1AJD	2000
14.2	Соединительная планка (цинк)	RA1ACJGalv	460

Компоненты кровли		
15.	Y-образный соединитель для полукруглого конька	RA12YO
16.	Заглушка полукруглого конька (торцевая)	RA12E
17.	Заглушка полукруглого конька (шатровая кровля)	RA12HO
18.	T-образный соединитель	RA12T
19.	Вентиляционная труба полукруглого конька	RA12POP

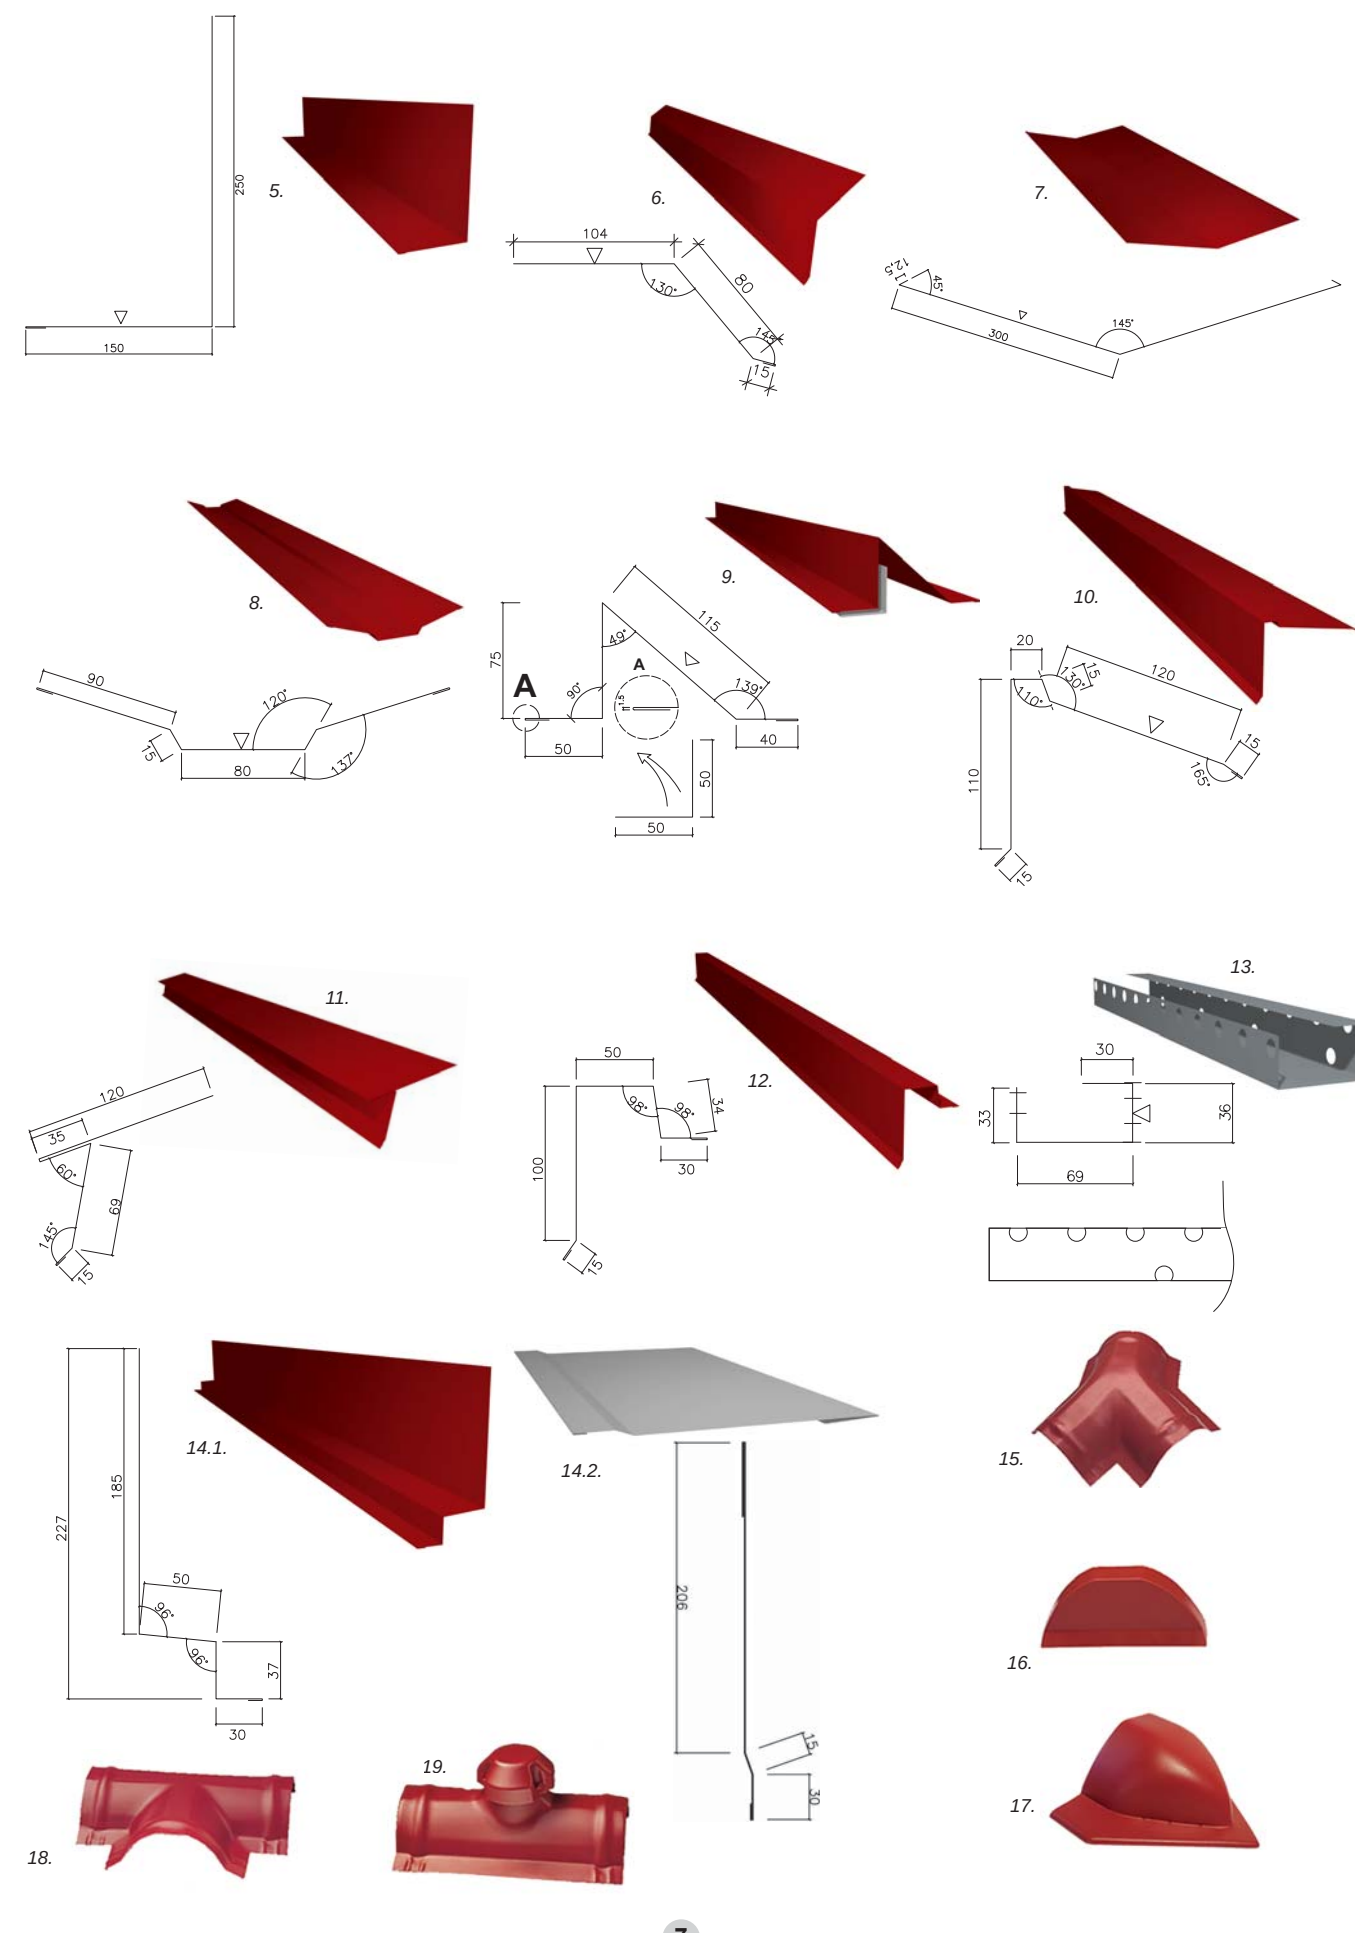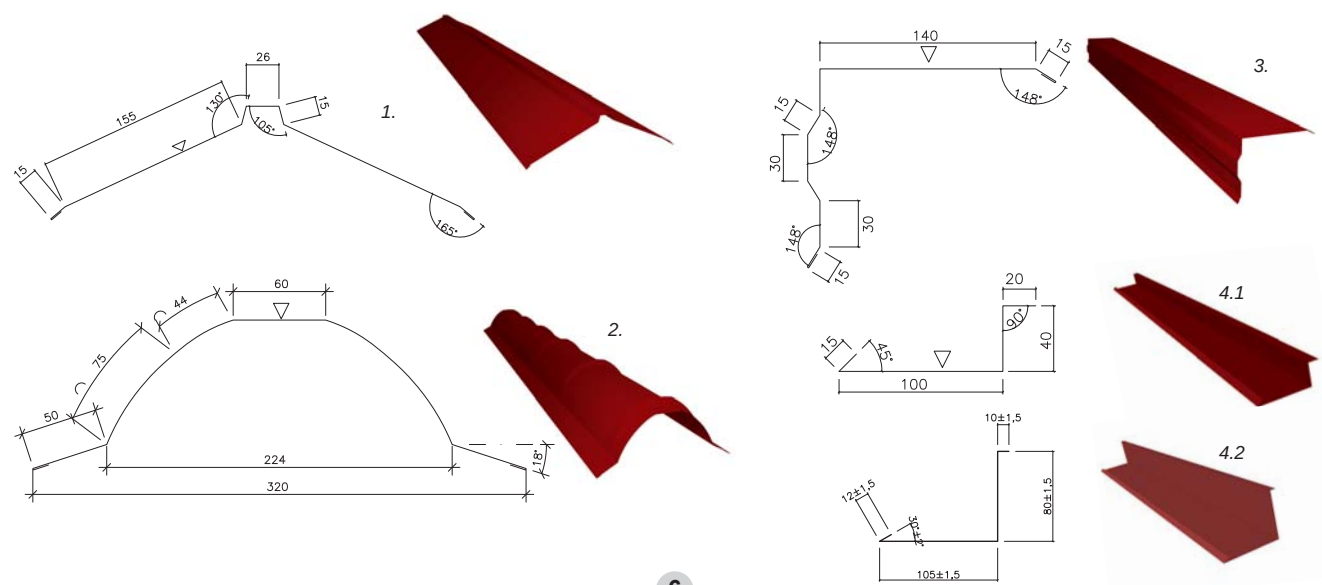


• Водосточная система

Название продукции	Код продукции	Примечание
Водосточная система, 125 / 90		
Желоб, 2000 мм		
Желоб, 4000 мм		
Замок желоба		
Кронштейн желоба компактный		
Крюк желоба длинный		
Крюк желоба короткий		
Угол желоба 90 (внешний)		
Угол желоба 90 (внутренний)		
Внутренний угол желоба, 135°		
Внешний угол желоба, 135°		
Заглушка желоба Combi 125 мм		
Водоприемник желоба		
Водосточная труба, 1000 мм		
Водосточная труба, 2500 мм		
Водосточная труба, 4000 мм		
Колено 70°		
Отвод трубы		
Крепление на деревянную стену		
Крепление на кирпичную стену		
Дюбель крепления на кирпичную стену		
Тройник трубы 70°		
Отвод в колодец		
Лейка водоприемника		
Водосточная система, 150 / 100		
Желоб, 2000 мм		
Желоб 4000 мм		
Замок желоба		
Крюк желоба длинный		
Крюк желоба короткий		
Кронштейн желоба компактный		
Угол желоба 90° (внешний)		
Угол желоба 135° (внешний)		
Угол желоба 90° (внутренний)		
Угол желоба 135 (внутренний)		
Заглушка желоба Uni		
Водоприемник желоба		
Водосточная труба, 1000 мм		
Водосточная труба, 2500 мм		
Водосточная труба, 4000 мм		
Колено 70°		
Отвод трубы		
Крепление на деревянную стену		
Крепление на кирпичную стену		
Тройник трубы 70°		
Отвод в колодец		
Лейка водоприемник		

• Цвета продукции:

RR20	RR29	RR32	RR11	RR23	RR33	RR750	RR887
------	------	------	------	------	------	-------	-------

• Компоненты системы

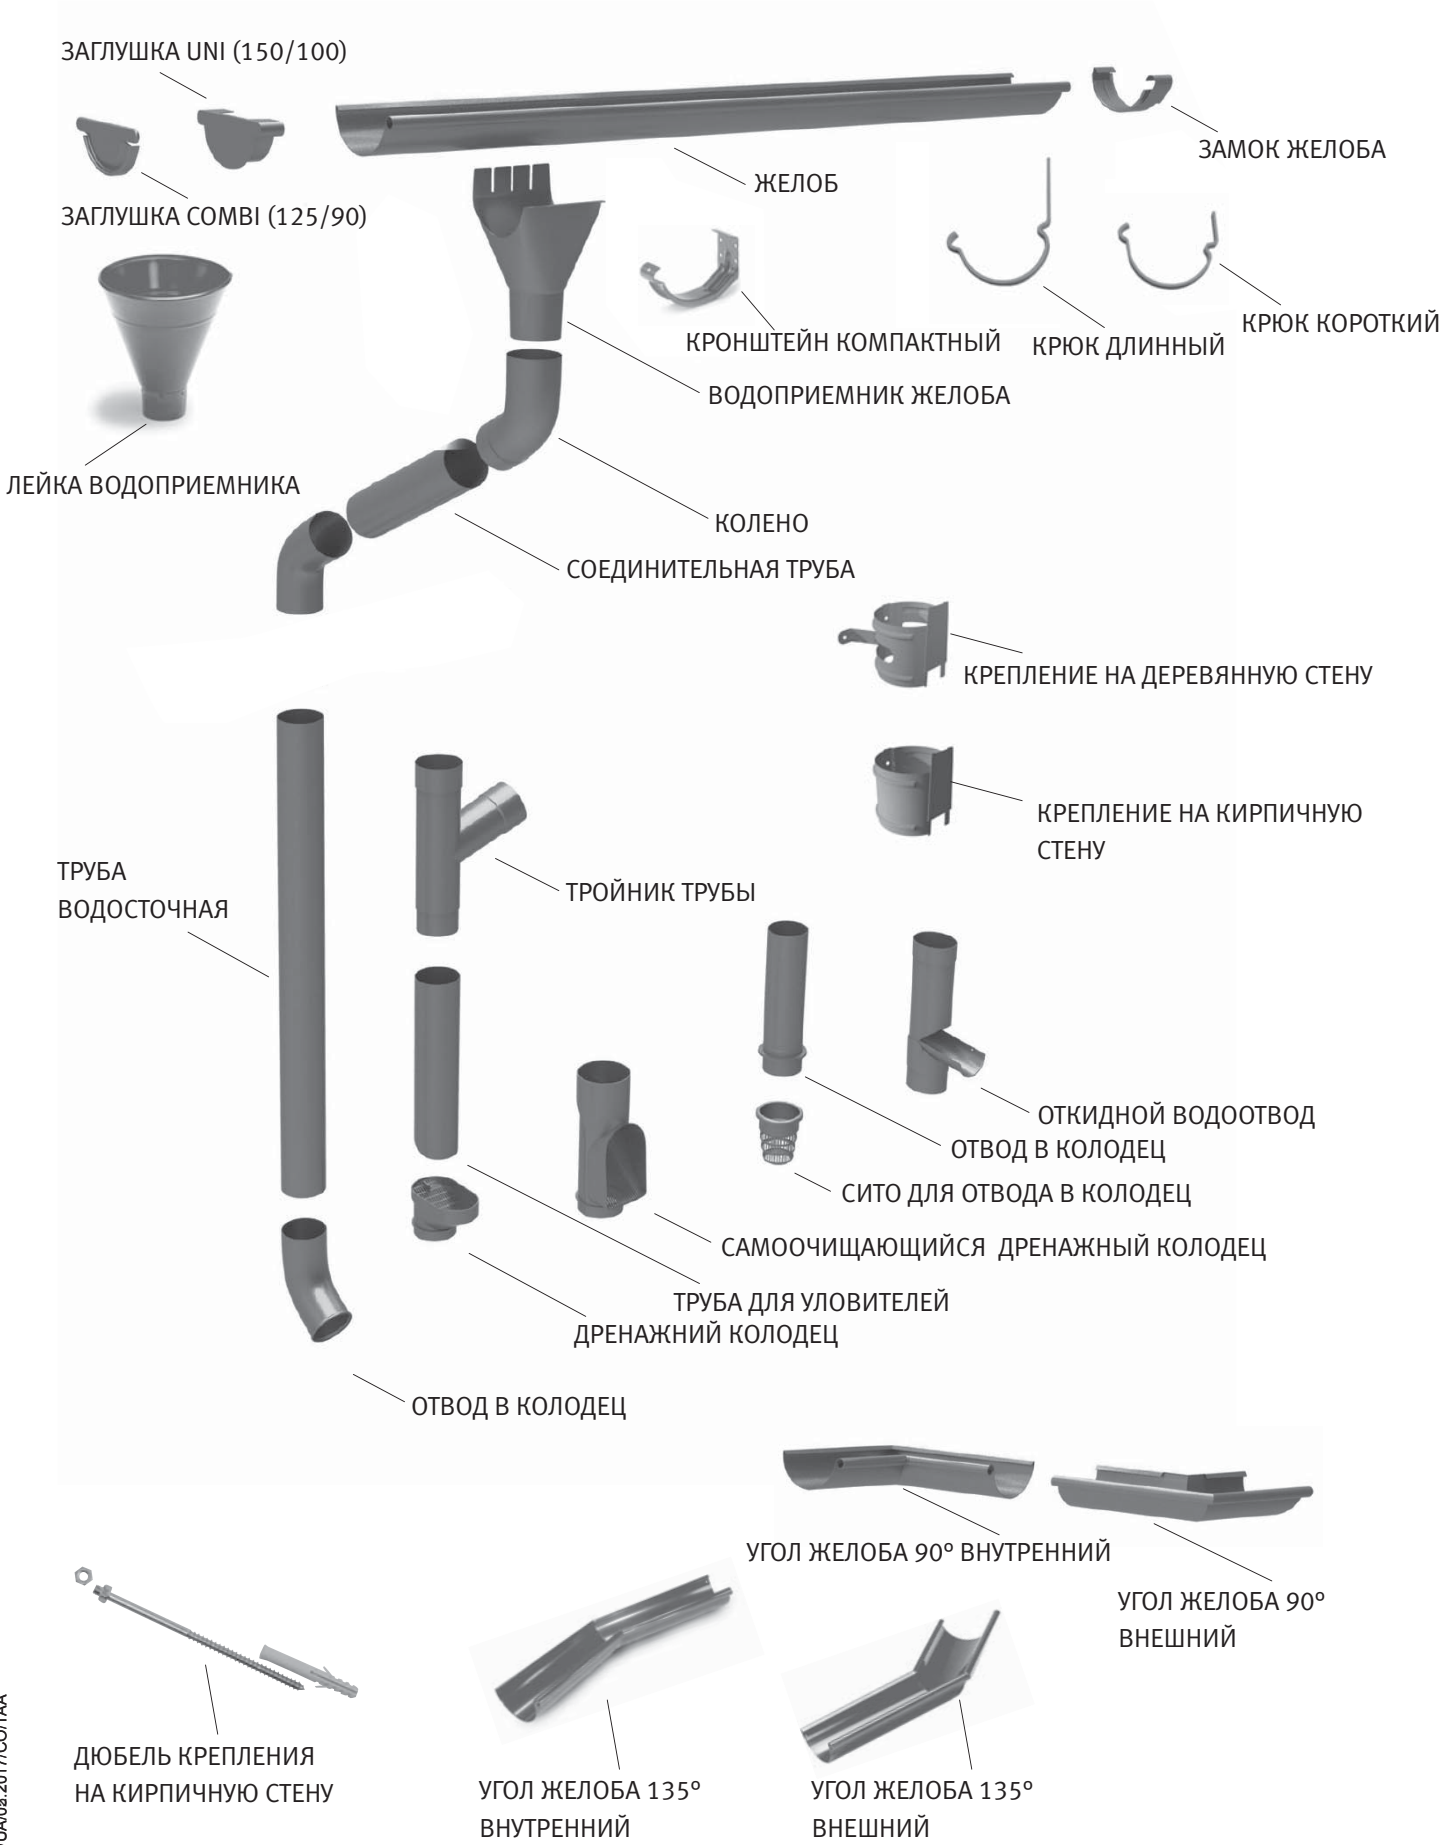

• Элементы безопасности

Название продукции	Длинна	Код продукции
Кровельные мостики		
1.1. Кровельные мостики	2920 мм	RSB
1.2a Комплект монтажа мостика для профилированной кровли		RSASB
1.2b Комплект монтажа мостика для кровли Classic		RSASA
1.3. Дополнительный комплект для кровель Adamante, Finnera		RSLFSFI

Кровельный мостик состоит из (1.1+1.2) элемента мостика длиной 2920 мм и комплекта монтажа для соответствующего профиля

Снегозадержатели		
2.1. Труба снегозадержателя (2 шт.)	3000 мм	RSSPIPE
2.2a Комплект монтажа снегозадержателя для профилированной кровли		RSSSTB
2.2b Комплект монтажа снегозадержателя для кровли Classic		RSSSTA
2.3. Дополнительный комплект для кровель Adamante, Finnera		RSBSF

Снегозадержатель состоит из (2.1+2.2) трубы снегозадержателя (2х3000 мм) и комплекта монтажа для соответствующего профиля

Кровельные лестницы		
3. Кровельные лестницы	2400 мм	RSL2400
	3000 мм	RSL3000
	3600 мм	RSL3600
	4200 мм	RSL4200


Комплект крепления для лестницы		
4.1. Монтажный комплект лестниц для профилированных кровель		RSLFSB
4.2. Монтажный комплект лестниц для кровель Classic		RSLFSA
4.3. Монтажный комплект лестниц для стены		RSLFSE
4.4. Монтажный комплект лестниц для стены		RSLFSF
4.5. Монтажный комплект лестниц для стены		RSLFSG

Кровельные ограждения		
5. кровельное ограждение Man Stop Barrier	6000 мм	RA6M

Кровельное ограждение длиной 6000 мм (имеет все элементы для монтажа)

• Цвета продукции:

RR29	RR32	RR11	RR23	RR33	RR750	2H3
------	------	------	------	------	-------	-----

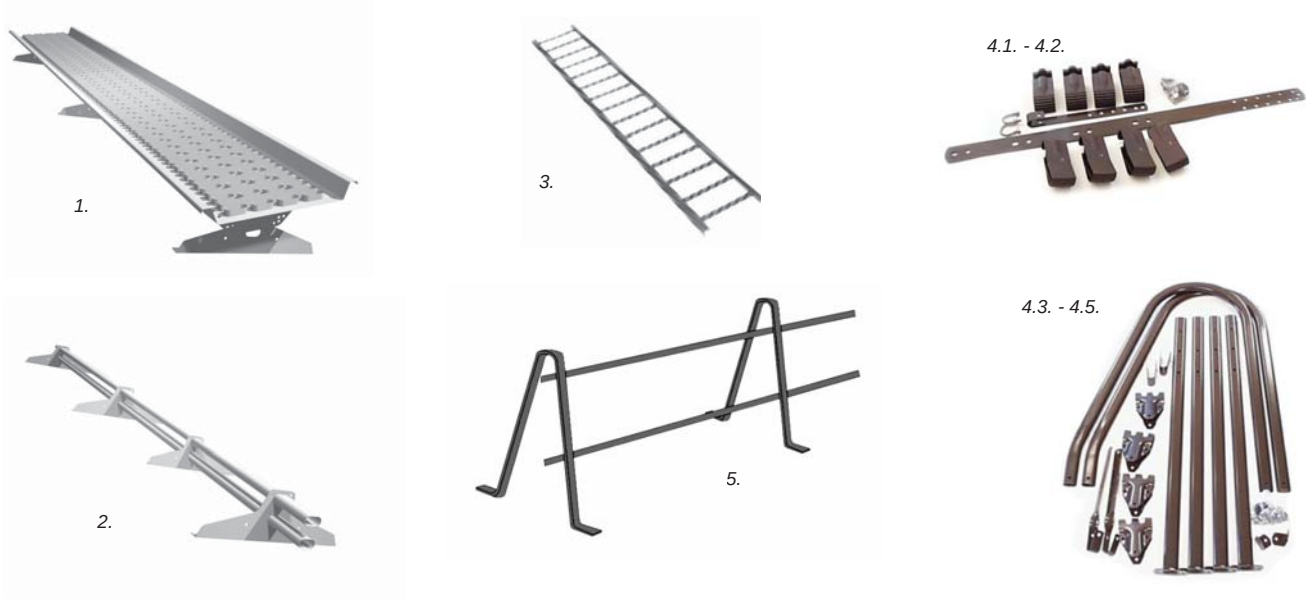

• Аксессуары

Название продукции	Код продукции	Примечание 1	Примечание 2	Упаковка
Уплотнители				
1.1. Уплотнитель универсальный	RA3FUNI50			п. м.
1.2. Звукоизолирующая лента (Classic)	RA3ASIB			п. м.
1.3. Вентиляционная лента конька	RA3VRF	240, 260,310x5000 мм		рулон
1.4. Вентиляционная решетка карниза	RA4VG	1000 мм		шт.

Крепления				
2.	Саморез с уплотнителем	4,8x28, 35 мм	250 шт./упак.	упак.
	Саморез с уплотнителем	4,8x19 мм	250 шт./упак.	упак.
	Саморез для крепления снегозадержателей	4,8x70 мм	100 шт./упак.	упак.
3.	Саморез для Classic	4,8x28 мм	250 шт./упак.	упак.

Ремонтные краски				
4.	Ремонтная краска	0,2; 0,9	литр	

Вентиляция				
5.	Вентиляционная труба	RA4V110U		
	(неизолированная) без колпака		необходимо дополнять проходящим элементом	
6.	Колпак для вент. трубы	RA4H110	для комплектации вентиляционных труб	
7.	Вытяжная труба	RA4V125I	необходимо дополнять проходным элементом	
	(изолированная) с колпаком	RA4V160I	необходимо дополнять проходным элементом	
8.1.	Проходной элемент для фальцевой кровли	RA4LS	для Classic	
8.2.	Проходной элемент для металлочерепицы	RA4LS	для Monterrey, Finnera, Adamante, Armorium	
9.	Проходной элемент универсальный	RA4LSUNI	для всех видов профилей	
10.	Вентилятор вытяжной с утеплением	RA4E125 I700		
11.	Кровельный люк универсальный		654x656	
12.	Выход резиновый	RA4BS	60-102 мм	
13.	Выход резиновый, заклепываемый	RA4BR	12-102 мм	
14.	Супердиффузионная мембрана Ruukki			

• Цвета продукции для п. 6-11:

RR29	RR32	RR11	RR23	RR33	RR750	RR35	RR21	RR779	RR887	RR798
------	------	------	------	------	-------	------	------	-------	-------	-------



• Кодирования и названия цветов

Код цвета	Название цвета
RR11	Темно-зеленый
RR20	Белый
RR21	Светло-серый
RR22	Серый
RR23	Темно-серый
RR25	Желтый
RR29	Красный
RR30	Светло-коричневый
RR32	Темно-коричневый
2H3	Антрацит

Код колёру	Название цвета
RR33	Черный
RR35	Синий
RR36	Светло-зеленый
RR37	Зеленый
RR946	Серебристый
RR750	Черепичный
RR779	Баклажанный бархат
RR798	Красное вино
RR887	Шоколадный
2J3	Серая тень

Примечание: цвета максимально приближены к натуральным