


# Roofing sheet T45-30EW-1025

Ruukki erbjuder ett brett utbud av profilplåt för vägg- och tak, kännetecknad av hög kvalitet, hållbarhet och en rad olika former. Profilplåt används huvudsakligen som yttre beklädnad. Med Ruukkis profilplåt skapar du en lugn och tydlig fasad.

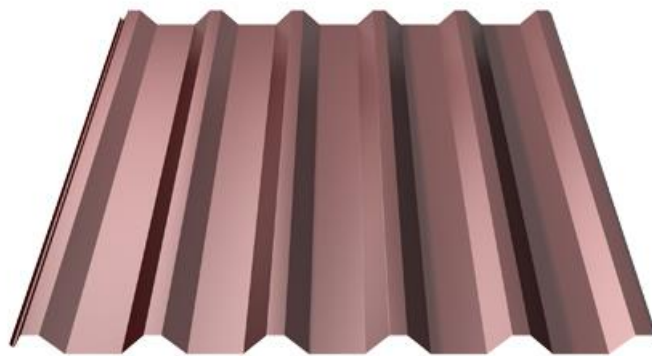

[SEND CONTACT REQUEST](#)


# Properties

	Roofing sheet T45-30EW-1025
Height	40 mm
Effective width	1025 mm
Width of valley	95 mm
Width of crown	30 mm
Minimum length	800 mm
Maximum length	12 000 mm


## Coatings, profiling and colors




RR20 White




RR21 Light Grey




RR22 Grey



Graphite ~ RAL 7024



RR24 Light Yellow




RR29 Red




RR33 Black



RR32 Dark Brown



RR34 Light Blue



RR35 Blue



RR40 Silver




RR41 Dark silver



RR45 Metallic graphite



RR750 Tile Red



RR946 Metallic silver