

Apkrovas laikantys lakštai T130M-75L-930

Dėl mikroprofilavimo viršutinėje ir apatinėje pakloto plokštumoje ir pasirinktos didelio stiprumo plieno rūšies (S420GD), T130M laikantysis lakštas yra stipriausias laikantysis lakštas savo klasėje.

Mikrofiluotų lakštų T130M tvirtumas patvirtintas bandymais, kurie įrodė iki 20 % didesnę momentinę galią, palyginti su tradiciniais panašaus aukščio nemikrofiluotais laikančiais lakštais.

Šį gaminį galima įsigyti su šiomis tvariomis savybėmis:


- Plieninės apdailos plokštės iš perdirbto plieno (SSAB Zero), užtikrinančios gerokai mažesnę CO₂ emisiją ir didelį žiedžiškumą (Ruukki LowCarbon)
- Skirtingų storio ir dangos derinių prieinamumas ir pristatymo laikas skiriasi

Optimaliam konstrukcijos matmenų apskaičiavimui naudokite „Ruukki“ stogo matmenų skaičiavimo programą [Poimu](#).



SUSISIEKTI

Savybės

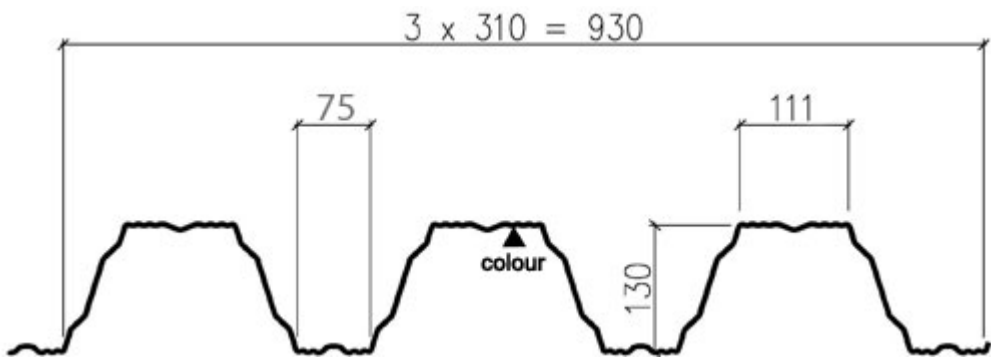

Pavadinimas	Apkrovas laikantys lakštai T130M-75L-930
Produkto kodas	T130M-75L-930
Aukštis	130 mm
Sąlajos plotis	75 mm
Viršūnės plotis	111 mm
Modulio plotis	930 mm
Minimalus ilgis	800 mm
Maksimalus ilgis	18300 mm
Kokybės kontrolė	Gamybos kontrolė gamykloje, pagal EN 1090-1 ir EN 1090-4 standartus.
Leistini nuokrypiai	Matmenys ir forma pagal EN 1090-4, medžiagos storis pagal EN
CE ženklintas	EN1090-1
Eksplotacinių savybių klasė	EXC1, EXC2, EXC3

Medžiaga

Medžiagos storis (mm)	Plieno markė	Cinkas (g/m ²)	Paviršius	Korozijos klasė, vidaus patalpos	Korozijos klasė išorėje	Spalvos**	Svoris (kg/m ²)	GWP, A1-A3 (kgCO ₂ e/m ²)	GWP, D (kgCO ₂ e/m ²)
0.7	S350	Z275	Cinkuotas	C2	-	-	8.86	20.4	-13.5
0.7	S350	Z100	Polyester 25	C2	-	RR20	8.86	22.9	-12.9
0.7	S350	Z275	Polyester 25	C3*	C3	RR20	8.86	22.9	-12.9
0.8	S350	Z275	Polyester 25	C3*	C3	RR33	10.13	26.1	-14.8
0.8	S350	Z275	Cinkuotas	C2	-	-	10.13	23.3	-15.4
0.8	S350	Z100	Polyester 25	C2	-	RR20	10.13	26.1	-14.8
0.9	S350	Z275	Cinkuotas	C2	-	-	11.40	26.2	-17.3
0.9	S350	Z100	Polyester 25	C2	-	RR20	11.40	29.4	-16.6
1.0	S350	Z275	Cinkuotas	C2	-	-	12.66	29.1	-19.2
1.0	S350	Z100	Polyester 15	C2	-	RR20	12.66	32.7	-18.5
1.0	S350	Z275	Polyester 25	C3*	C3	RR20, RR33	12.66	32.7	-18.5
1.0	S350	Z275	GreenCoat Pural BT	C4*	C4	RR23	12.66	32.7	-18.5
1.2	S350	Z275	Cinkuotas	C2	-	-	15.19	34.9	-23.1
1.2	S350	Z100	Polyester 25	C2	-	RR20	15.19	39.2	-22.2
1.2	S350	Z275	Polyester 25	C3*	C3	RR33	15.19	39.2	-22.2
1.5	S350	Z275	Cinkuotas	C2	-	-	18.99	43.7	-28.9
1.5	S350	Z100	Polyester 25	C2	-	RR20	18.99	49.0	-27.7

*) Perforuotiems lakštams C2

**) Pastaba: Spalva padengtų lakštų antra pusė standartiškai nudažyta 2-jų sluoksnių pilkais antros

pusės dažais.

Apsauga nuo korozijos

Aplinka	Padengimas
Naudojama vidaus patalpose C1, C2 korozijos kategorijų aplinkoje pagal EN ISO 12944-2 standartą ir A1, A2 kategorijų aplinkoje pagal EN 10169 standartą	Plieno lakštai su 100 g/m ² cinko danga ir poliesterio danga SP 15, storis 15 µm
Naudojama vidaus patalpose C1, C2, C3 korozinio aktyvumo kategorijų aplinkoje pagal EN ISO 12944-2 standartą ir A1, A2, A3 kategorijų aplinkoje pagal EN 10169 standartą	Plieno lakštai su 275 g/m ² cinko danga ir poliesterio danga SP 25, storis 25 µm


Projektavimo įrankiai



„Poimu“ programinė įranga apkrovas laikančių lakštų projektavimui

Programinė įranga „Poimu“ leidžia optimizuoti produktų pasirinkimą pagal Eurokodą ar vietines normas. Pateikę keletą pagrindinių duomenų, galite pasirinkti poreikius atitinkantį apkrovos lakštą iš Ruukki asortimento. Šis greitas optimizavimo įrankis tinka 1, 2 tarpatramių ir ištisinių struktūrų projektavimui, pateikdamas tikslų sprendimą, koks lakštas turi būti naudojamas, o taip pat jo ilgį.

[Eiti į Poimu](#)

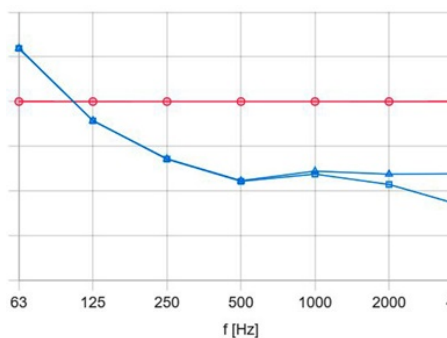

„Ruukki® Acoustic Estimator“ skaičiuoklė

Sužinokite, kokia medžiaga jums geriausiai tinka. Išbandykite mūsų skaičiuoklę Jūsų projektui. Įtraukę pastato matmenis ir užpildę medžiagų parametrus, galite matyti, kokia produktų konfigūracija užtikrina optimalų projekto rezultatą.

[Eiti į skaičiuoklę](#)

Akustinė perforacija

Akustinės sugerties koeficientas, sugerties klasė ir garso izoliacija

Išsamią akustinę informaciją rasite svetainėje <https://www.ruukki.com/sound-environment> kurioje pateikiamas gaminių asortimentas, vadovas ir išmatuotos vertės.

Atsparumas korozijai

Pagal atsparumo korozijai reikalavimus perforuotus plieno lakštus galima naudoti tik patalpose ir taip, kaip nurodyta toliau:

Cinkuoti plieno lakštai su cinko danga 275 g/m² arba cinkuoti plieno lakštai su cinko danga 100 g/m² arba 275 g/m² kartu su organine danga SP 25 (poliesteris 25 μm) - koroduojančioje terpėje C1 ir C2 pagal EN ISO 12944-2.


Laikančiojo profilio taikymas

Laikantys profiliai paprastai naudojami daugiasluoksnėse stogo konstrukcijose. Garso sugertį galima pagerinti ir sureguliuoti parenkant profilio perforaciją ir izoliacinį sluoksnį. Dėl perforacijos pagerėja garso sugertis, kuri gali labai pagerinti patalpų akustines sąlygas; sumažėja garso reverberacijos laikas ir foninio triukšmo lygis, net jei nereikia papildomų akustinių sluoksnių ir su tuo susijusių išlaidų.


Naudojant POIMU programinę įrangą, konstrukcijoje esančius trapezinius lakštus taip pat galima išmatuoti ir optimizuoti naudojant perforuotus profilius. Daugiau informacijos apie [Ruukki Design Tools](#) rasite „Ruukki“ Paslaugos ir pagalba skyriuje.

Perforacijos pavyzdys

Standartinis perforacijos laipsnis yra 15 % perforuoto ploto su perforuota šonine plokštuma.

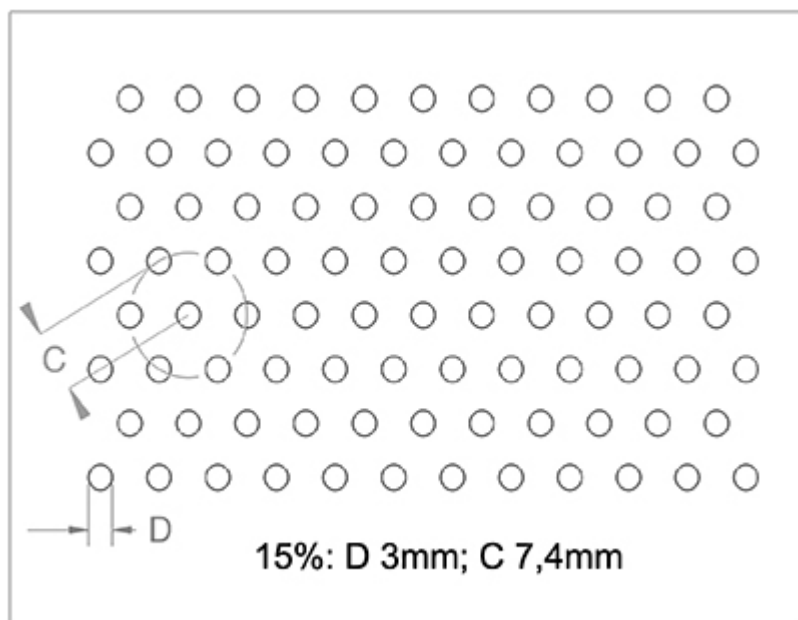

Raudonai pažymėtos T130M profilių perforacijos vietos.

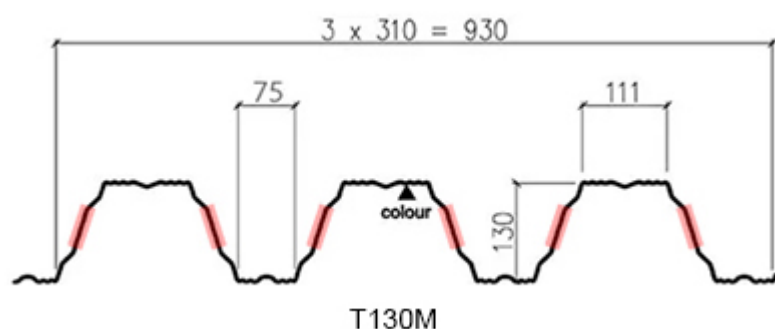

Antikondensacinis sluoksnis

Profilius nuo vandens kondensato saugo antikondensacinis sluoksnis ant apatinio skardos paviršiaus. Apatinis luoksnis sugeria vandenį, kuris, pasikeitus oro sąlygoms, gali išgaruoti į aplinką.

Perlito sluoksnis, užpurkštas tik ant profilio apatinio paviršiaus (apatinės dangos pusės).

Sluoksnio svoris	400 1 000 g/m ²
Vandens sugėrimas	~0.5–0.8 l/m ² –1.1–1.5 l/m ²
Dengimo būdas	Užpurkštas

Spalva	Šviesiai pilka
Skiediklis	Vanduo
Sudėtis	Perlito grūdėliai, celiuliozės pluoštas, vanduo ir rišiklis

Techniniai dokumentai



Safety anchor EC type examination certificate

PDF, 66,1 KB

Čia jūs galite rasti visus dokumentus, susijusius su Ruukki apkrovas laikančiais lakštais. Dokumentai suskirstyti pagal dokumentų tipą. Spauskite, norėdami patekti į dokumentų biblioteką.

**Produkto
aprašymas**



Priedų dokumentai



Detalieji brėžiniai



**Montavimo
instrukcijos**



**Priežiūros
instrukcijos**



Sertifikatai ir patvirtinimai

Čia jūs galite rasti visus sertifikatus ir patvirtinimus, susijusius su Ruukki apkrovas laikančiais lakštais. Dokumentai suskirstyti pagal dokumentų tipą. Spauskite, norėdami patekti į dokumentų biblioteką.

**Eksploatacinių
savybių deklaracija**



**Aplinkosauginės
gaminio
deklaracijos**

