

Design Rome S S34

Stwórz wyrazisty i zmienny rytm powierzchni elewacji przy pomocy stalowych profili elewacyjnych Design Rome S S34. Profile te można zamontować na elewacji w układzie poziomym lub pionowym. Ich łączniki są widoczne.

- Profil z widocznymi łącznikami
- Możliwość zastosowania poziomego lub pionowego układu na elewacji
- Opinia ITB dotycząca nieodpadania okładziny z elewacji przez 120 minut w razie pożaru
- **Ruukki® Emotion**
Dostępny także z perforacją i podświetleniem.
- **Ruukki® Acoustic**
Dostępny z perforacją dla absorpcji dźwięku.

Ten produkt jest dostępny opcjonalnie z następującymi zrównoważonymi właściwościami:

- Okładziny stalowe wykonane ze stali z recyklingu (SSAB Zero) dla znacznie niższych emisji CO₂ oraz wysokiego poziomu cyrkularności (Ruukki LowCarbon)




WYŚLIJ ZAPYTANIE

Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.


Własności

przekrój profilu Design Rome S S34 wykonanego ze stali powlekanej organicznie, aluminium lub Cor-Ten

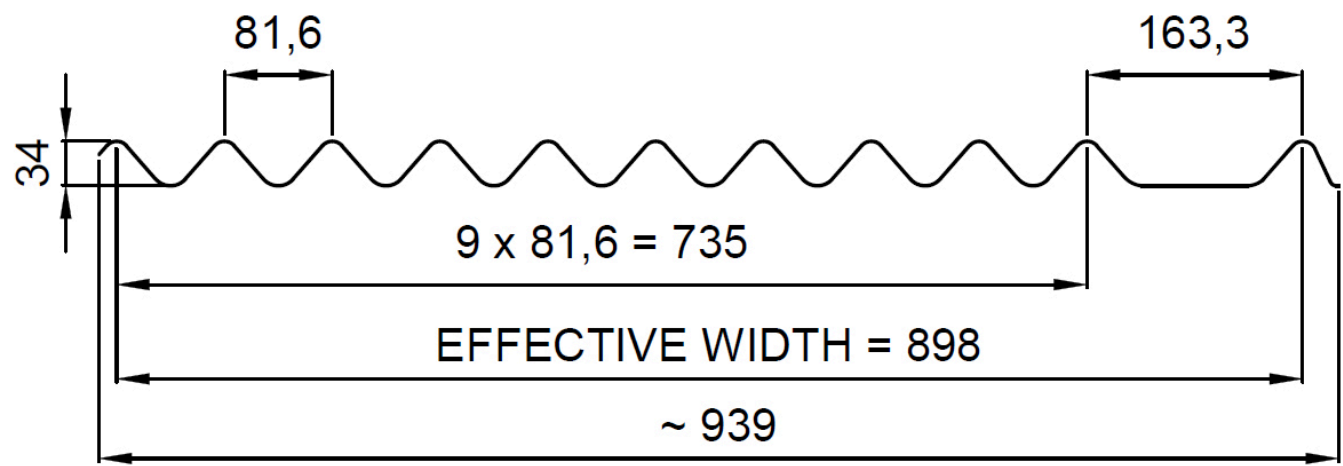

Nazwa	Design Rome S S34	
Szerokość efektywna	898	
Szerokość całkowita	939	
Głębokość profilu	34	
Długość fali	82	
Długość minimalna	500 mm	
Długość maksymalna	7000 mm	

Opcje perforacji

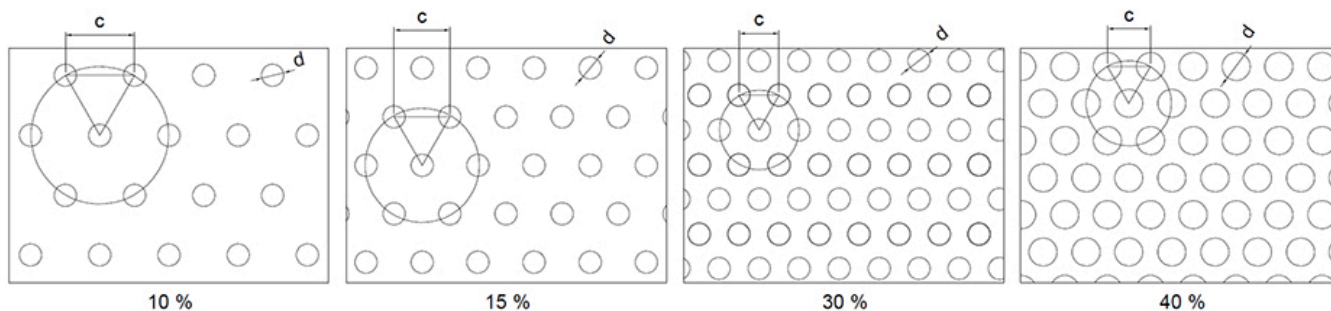

10 % współczynnik perforacji, rozmiar otworu $d = 4$ mm, odstępy $c = 12$ mm

15 % współczynnik perforacji, rozmiar otworu $d = 4$ mm, odstępy $c = 10$ mm

30 % współczynnik perforacji, rozmiar otworu $d = 4$ mm, odstępy $c = 7$ mm

40 % współczynnik perforacji, rozmiar otworu $d = 5$ mm, odstępy $c = 7.5$ mm

Materialy

Materialy

Material	Grubość materiału (mm)	Masa (kg/m ²)	Obróbka powierzchni	GWP A1-A3 (kg CO ₂ ekw./m ²)	Perforacja	Minimalna wielkość zamówienia (m ²)	Reakcja na ogień
Zero Steel (LowCarbon)	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	6.6	x	2000 (ograniczona dostępność)	A1
Stal	0.6	5.9	GreenCoat Pural BT (Satin, Metallic)	16.6	x	Kolory standardowe: Bez ograniczeń (z wyjątkiem perforacji 100) Kolory niestandardowe: 2000*	A1
	0.6	5.9	Powlekanie proszkowe	16.6	x	100	A2 - s1,d0
Aluminium	0.7	2.4	Powlekanie proszkowe	21.5	x	250	-
	0.7	2.4	Powłoka PVDF	4.6	x	750	-


Cor-Ten	0.7	7.0	Powłoka po stronie wewnętrznej	17.7	x	Bez ograniczeń (z wyjątkiem perforacji 100)	A1
---------	-----	-----	--------------------------------	------	---	---	----

*) Minimalna wielkość zamówienia - 100 m² dla kolorów RR22, RR24, RR29, RR32, RR33, RR34, RR35, RR45


Powłoki i kolory

GreenCoat Pural BT (Kolory standardowe)


Poziom połysku: 20 GU (Satin) / 40 GU (Metallic)




RR20



RR21



RR23



RR33



RR40 metalliczny




RR41 metalliczny



RR42 metalliczny



RR45 metalliczny



RR979 metalliczny

Kolory niestandardowe

- GreenCoat Pural BT (stal)
- PVDF (aluminium)
- Powlekanie proszkowe (stal)
- Powlekanie proszkowe (aluminium)

Obiekty BIM



Pobierz obiekty BIM do swojego komputera

Biblioteka ProdLib dostarcza produkty Ruukki jako modele BIM w formie 3D bezpośrednio do Twojego komputera i programów projektowych AutoCad, AutoDesk Revit, Archicad i Tekla Structures. Biblioteka produktów gromadzi w jednym miejscu wszystkie niezbędne modele projektowe i rysunki szczegółowe. Powiadomienia o aktualizacjach są automatyczne, dlatego jako użytkownik możesz być pewien, że Twoje dane produktowe są regularnie aktualizowane. ProdLib może być również stosowany jako samodzielna aplikacja komputerowa.

[Przejdź do biblioteki BIM](#)

Do pobrania

Akcesoria



Instrukcja
konserwacji



Formularz
zamówienia



Deklaracje
Właściwości
Użytkowych



Wizualizator



Wizualizator elewacji - zobacz swój pomysł!

Zainspiruj się tym, jak produkty okładzinowe Ruukki wyglądają na fasadzie budynku. Skorzystaj z naszego wizualizatora i znajdź swoją własną kombinację struktur, wzorów, kolorów i materiałów powierzchni.

[Przejdź do wizualizatora](#)

Referencje

[Zobacz wszystkie obiekty z profilami Design](#)