


H Profil

Naše vopred preddierované profily umožňujú rýchlu montáž pre izolované aj neizolované strechy a steny. Hrúbka a výška zvolených profilov závisí od vzdialeností rozponov a zaťaženia. Pre optimalizovanie návrhu použite náš softvér **PurCalc**.


Bežné použitie zahŕňa:

- Priemyselnú výstavbu
- Haly a skladové haly
- Prístavby a renovácie

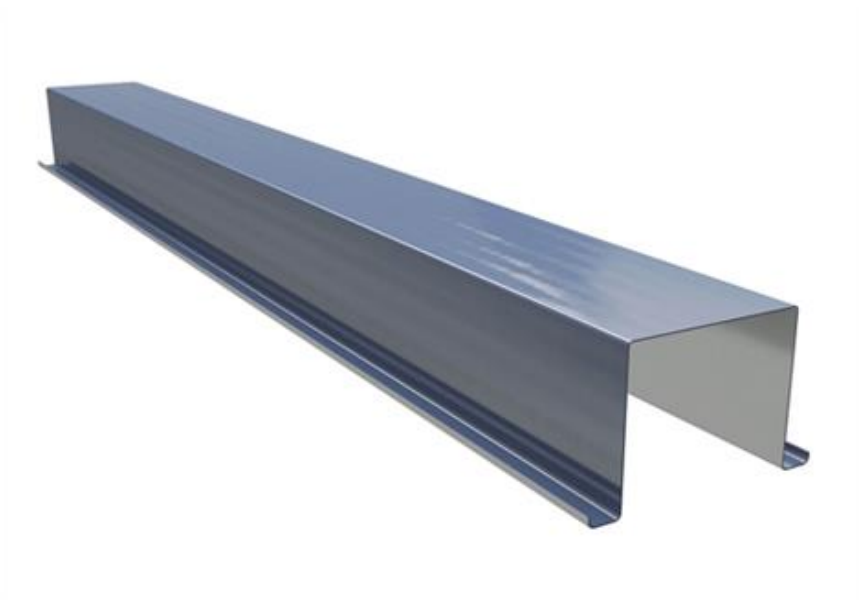

ODOSLAŤ ŽIADOSŤ O KONTAKT

Vlastnosti

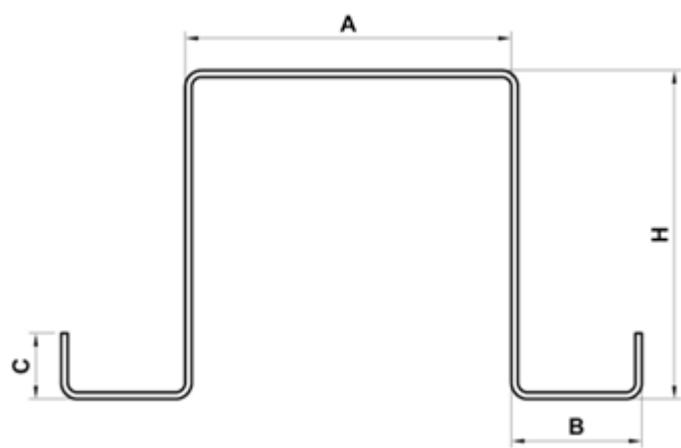

Názov produktu	H Profil
Výška	100, 125, 150, 200, 250 mm
Thickness	1.0–2.5 mm
Section type	H-sekcia
Minimálna dĺžka	1600 mm
Maximálna dĺžka	15000 mm
Quality Control	V súlade s EN 1090
Material	Oceľový plech pozinkovaný za tepla. Akosť ocele S350GD+Z275 podľa EN 10346. Použitie v korozívnych prostrediach: C2 podľa EN ISO 12944-2.
Tolerancie	Dimensions and shape according to EN 1090-4, material thickness according to EN 10143

Geometria priečneho rezu

Typ profilu	Hrúbka (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnosť (kg/m)	Max dĺžka (m)
LP-H100	1.0	100	100.0	47.0	>=18.0	3.28	10.00
	1.2	100	100.0	47.0	>=18.0	3.95	10.00
	1.5	100	100.0	47.0	>=18.0	5.00	15.00
	2.0	100	100.0	47.0	>=18.0	6.67	15.00
LP-H125	1.0	125	100.0	40.0	>=16.0	3.60	10.00
	1.2	125	100.0	40.0	>=16.0	4.32	10.00
	1.5	125	100.0	40.0	>=16.0	5.40	15.00
	2.0	125	100.0	40.0	>=16.0	7.20	15.00
LP-H150	1.0	150	100.0	45.0	>=16.0	4.00	10.00
	1.2	150	100.0	45.0	>=16.0	4.80	10.00
	1.5	150	100.0	45.0	>=16.0	6.00	15.00
	2.0	150	100.0	45.0	>=16.0	8.00	15.00
LP-H200	1.5	200	120.0	47.0	>=16.0	7.80	14.10
	2.0	200	120.0	47.0	>=16.0	10.50	11.43
	2.5	200	120.0	47.0	>=16.0	12.75	9.41
LP-H250	1.5	250	120.0	50.0	>=16.0	9.00	12.22
	2.0	250	120.0	50.0	>=16.0	12.00	10.00
	2.5	250	120.0	50.0	>=16.0	15.08	7.96

Návrhové nástroje



PurCalc® software pre navrhovanie väzníc

S PurCalc môže užívateľ navrhovať strešné a stenové tenkostenné profily vyrábané spoločnosťou Ruukki. Tenkostenné profily sú navrhované ako priebežné nosníky. Pre celú konštrukciu je potrebné uvažovať s jedným typom profilu ale hrúbka sa môže meniť. Základné zaťaženie, ako je rovnomerné zaťaženie snehom a vetrom, je možné zadať jednoducho pomocou niekoľkých parametrov. Je možné zadať aj zložitejšie typy zaťaženia, ako napríklad zaťaženie snehovými závejmi. Softvér rovnako preráta aj potrebný počet spojovacích prvkov pre nosnú konštrukciu

[Prejsť na softvér PurCalc®](#)



Stiahnite si BIM objekty do vášho počítača

ProdLib prináša produkty Ruukki ako modely BIM v 3D pre návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla priamo na plochu vášho počítača. Knižnice produktov sústreďujú všetky potrebné návrhové modely a detailné výkresy na jednom mieste. Aktualizácie knižnice sú automaticky oznámené, takže ako používateľ si môžete byť istý, že k dispozícii sú vždy najnovšie informácie o produkte. ProdLib je možné použiť aj ako samostatnú desktopovú aplikáciu.

[Prejsť do knižnice BIM](#)


Objednanie

Pri objednaní uveďte prosím nasledovné údaje:

- Typ profilu
- Hrúbku
- Dĺžku
- Počet.

V prípade perforovaných väzníc nám prosím pošlite výkres, kde vyznačíte umiestnenie otvorov.

Reference point for distances = cutting point

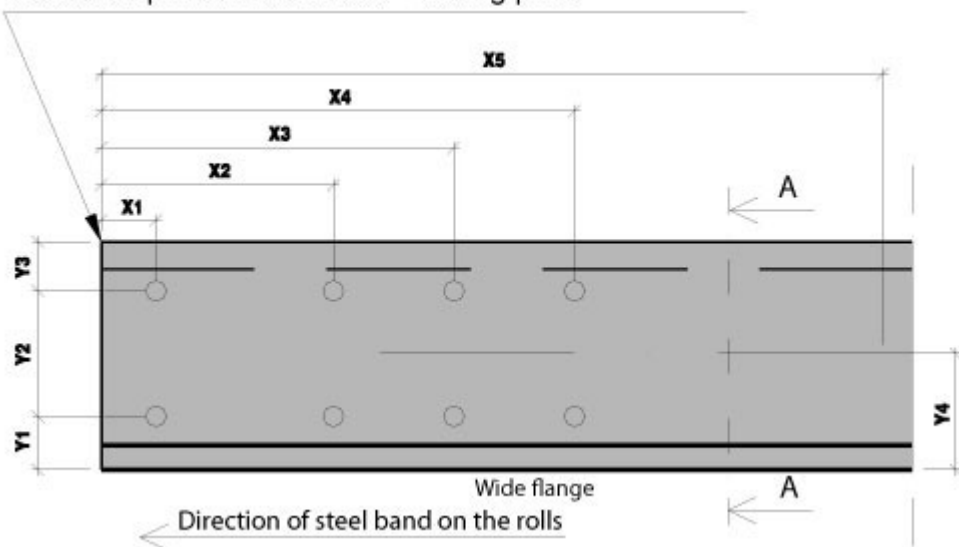

Vyrazenie otvorov

Väznice je možné perforovať v našom závode čo urýchľuje a zjednodušuje výstavbu. Štandardizované veľkosti a umiestnenie otvorov pre spojovacie prvky sú uvedené nižšie. Pre dodatočné infomácie ohľadom možnosti perforácie väzníc nás prosím kontaktujte.

Otvory sú vyrazené na linke počas výroby.

Doplňkové informácie:

- Max. hrúbka materiálu 3mm (pre $\varnothing$ 60mm max. hrúbka materiálu 2mm)
- Otvory je možné vyraziť v rade
- Oválne a obdĺžnikové otvory je možné otáčať o 90°.

Typ otvoru	Priemer (mm)	Rotácia (°)
Kruh	7	-
Kruh	10	-
Kruh	12	-
Kruh	14	-
Kruh	16	-
Kruh	18	-
Kruh	20	-

Kruh	22	-
Kruh	26	-
Kruh	60	-
Ovál	12×24	90
Ovál	14×24	90
Ovál	16×35	90
Ovál	18×31.7	90
Ovál	18×35	90
Ovál	20×35	90
Obdĺžnik	5×25	90

Technické dokumenty

Tu nájdete technické dokumenty týkajúce sa Ruukki tenkostenných profilov, ktoré sú usporiadané podľa typu dokumentu. Kliknutím vstúpíte do knižnice dokumentov.

Technické príručky



Príslušenstvo



Detailné výkresy



Certifikáty a osvedčenia

Tu nájdete certifikáty a osvedčenia týkajúce sa Ruukki tenkostenných profilov, ktoré sú usporiadané podľa typu dokumentu. Kliknutím vstúpíte do knižnice dokumentov.

**Prehlásenie o
vlastnostiach**



