


Kantava poimulevy T153-40L-840

T153:n korkeus ja optimaalinen poikkileikkausgeometria tekevät siitä valikoimamme vahvimman kantavan profiililevyn.

Tämä tuote on saatavilla valinnaisesti myös:


- Kierrätetystä teräksestä (SSAB Zero) valmistettuna, jolla on merkittävästi pienemmät CO₂-päästöt (Ruukki LowCarbon) ja 100 % kierrätysaste
- Eri paksuus- /pinnoiteyhdistelmien saatavuus ja toimitusaika vaihtelevat

Käytä optimaalisen rakenteen mitoittamiseen **Ruukin Poimua**.

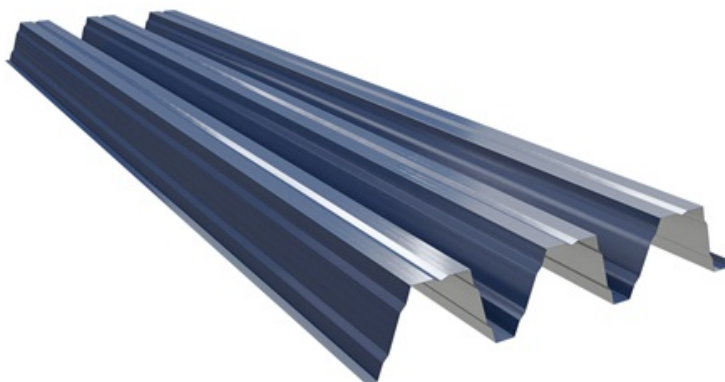

LÄHETÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Ominaisuudet

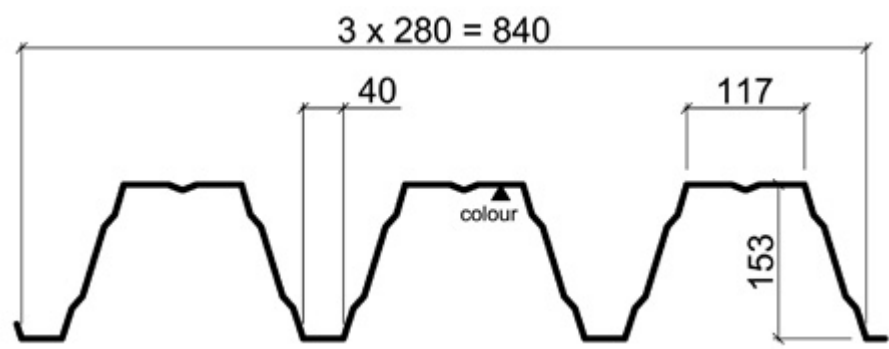

Tuotenimi	Kantava poimulevy T153-40L-840
Tuote	T153-40L-840
Korkeus	153 mm
Kapean laipan leveys	40 mm
Leveän laipan leveys	117 mm
Hyötyleveys	840 mm
Minimipituus	800 mm
Maksimipituus	18300 mm
Laadun valvonta	EN 1090-1 ja EN 1090-4 standardien mukaisesti
Toleranssit	Muoto ja mitat EN 1090-4 mukaisesti, raaka-aine EN 10143 mukaisesti
CE-merkintä	EN1090-1
Toteutusluokka	EXC1, EXC2, EXC3

Materiaalit

Materiaalit

Materiaalin paksuus(mm)	Teräslujuus	Sinkki(g/m ²)	Pinnoite	Korroosioluokka, sisätilat	Korroosioluokka, ulkotilat	Värit	Paino(kg/m
0.7	S350	Z275	Sinkitty	C2	-	-	9.81
0.7	S350	Z100	Polyesteri 25	C2	-	RR20	9.81
0.7	S350	Z275	Polyesteri 25	C3*	C3	RR20	9.81
0.8	S350	Z275	Sinkitty	C2	-	-	11.22
0.8	S350	Z100	Polyesteri 25	C2	-	RR20	11.21
0.8	S350	Z275	Polyesteri 25	C3*	C3	RR33	11.21
0.9	S350	Z275	Sinkitty	C2	-	-	12.62
0.9	S350	Z100	Polyesteri 25	C2	-	RR20	12.62
1.0	S350	Z275	Sinkitty	C2	-	-	14.02
1.0	S350	Z100	Polyesteri 25	C2	-	RR20	14.02
1.0	S350	Z275	Polyesteri 25	C3*	C3	RR20, RR33	14.02
1.0	S350	Z275	GreenCoat Pural BT	C4*	C4	RR23	14.02
1.2	S350	Z275	Sinkitty	C2	-	-	16.82
1.2	S350	Z100	Polyesteri 25	C2	-	RR20	16.82
1.2	S350	Z275	Polyesteri 25	C3*	C3	RR33	16.82
1.5	S350	Z275	Sinkitty	C2	-	-	21.03
1.5	S350	Z100	Polyesteri 25	C2	-	RR20	21.03

*) Perforoiduilla profiilelevyllä C2

**) Laskelmat on tehty SSAB Zero™ -kierrätysteräksen arvioiden ja Ruukin nykyisten ympäristötuoteselosteen (EPD) tietojen perusteella. Laskelmat perustuvat tähänhetkisiin arvioihin (3/2025).

Ilmastorasitusluokitus

Ympäristö	Pinnoite
Sisätilojen ratkaisut ympäristössä, jonka ilmastorasitusluokitus on C1, C2 EN ISO 12944-2 standardin mukaan ja A1, A2 EN 10169 standardin mukaan.	Teräslevyt 100 g/m ² sinkkipinnoitteella ja SP 15 polyesteripinnoitteella, paksuus 15 µm
Sisätilojen ratkaisut ympäristössä, jonka ilmastorasitusluokitus on C1, C2, C3 EN ISO 12944-2 standardin mukaan ja A1, A2, A3 EN 10169 standardin mukaan.	Teräslevyt 275 g/m ² sinkkipinnoitteella ja SP 25 polyesteripinnoitteella, paksuus 25 µm


Suunnittelutyökalut



Poimu-mitoitusohjelma kantaville poimulevyille

Poimu on mitoitusohjelma, jonka avulla sopivan tuotteen valinta on helppoa. Tämä nopea optimointityökalu antaa tarkan ratkaisun siitä, mitä ja minkä mittaista poimulevyä tulee kohteessa käyttää.

Poimu-mitoitusohjelmaan

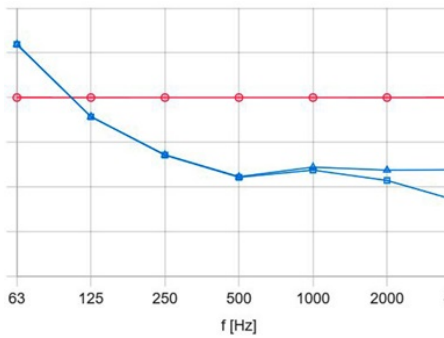

Akustiikkatyökalu

Kokeile akustiikkatyökaluamme seuraavaa projektiasi varten. Sen avulla voit laskea, mikä tuotevalikoima tarjoaa sinulle optimaaliset tulokset.

[Akustiikkatyökaluun pääset tästä](#)

Akustinen perforointi

Akustinen absorptiokerroin ja -luokka sekä ääneneristys

Tarkempi tuotevalikoima, ohjeet ja mittausarvot löytyvät osoitteesta

<https://www.ruukki.com/sound-environment>.

Korroosionkestävyys

Korroosionkestävyyssvaatimusten johdosta perforoituja teräslevyjä saa asentaa vain sisätiloihin seuraavasti:


sinkityt teräslevyt, sinkkipinnoite 100 g/m^2 ja orgaaninen pinnoite SP 15 (polyesteri, $15 \mu\text{m}$) tai sinkityt teräslevyt, sinkkipinnoite 275 g/m^2 ja orgaaninen pinnoite SP 25 (polyesteri, $25 \mu\text{m}$) SFS-EN ISO 12944 -standardin rasisluokkiin C1 ja C2.

Kantavien profiilien rakennetyyppi


Kantavia profiililevyjä käytetään yleensä monikerroksisissa kattorakenteissa. Uumaperforointi pienentää kantavien profiililevyjen kantavuutta. Perforoitujen profiilien kantokykyä määritettäessä suositellaan käytettäväksi Poimu-ohjelmaa, jonka avulla rakenteeseen suunnitellut levyt voidaan mitoittaa ja optimoida. Lisätietoja Poimu-ohjelmasta löytyy [kantavien poimulevyjen tuki-osioista](#), jossa voit myös ladata [Ruukki Design Tools](#)-ohjelman.

Perforointikuvio

Normaali 15 % perforointi on rullamuovatuille profileille

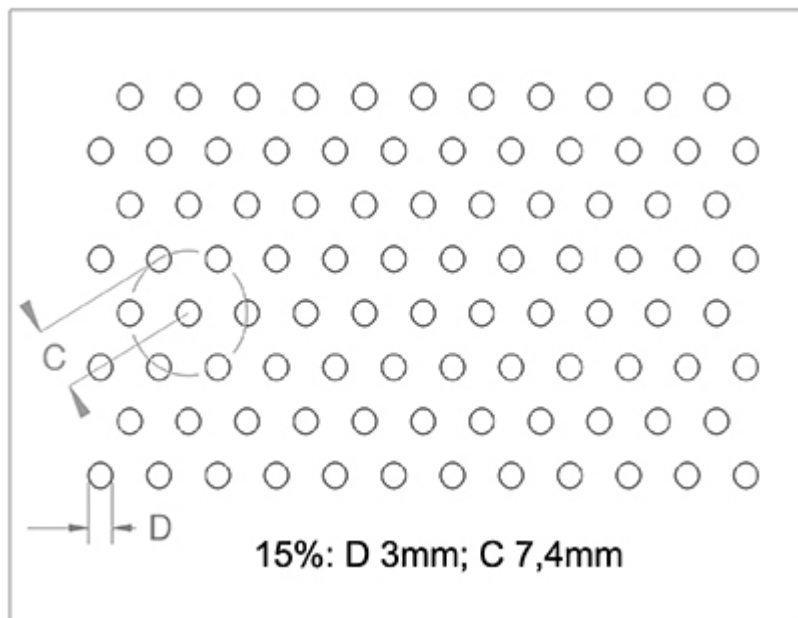

Perforointialue T153 -profiileille on merkitty punaisella.

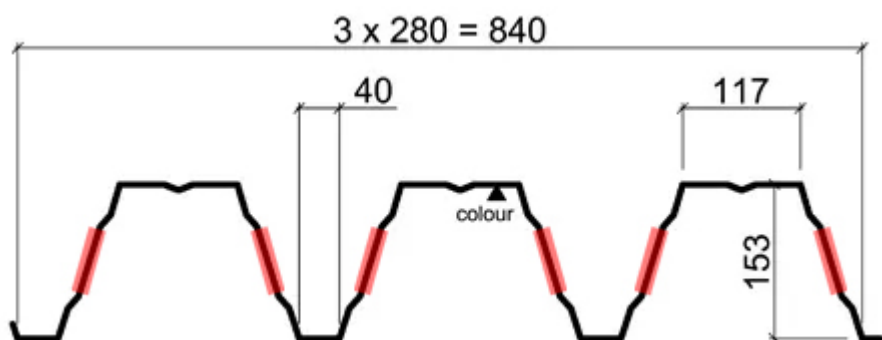

Antikondenssipinnoite

Antikonsenssipinnoitteella käsitellyt profiilit on suojattu kondensiolta pinnoittamalla suoraan tuotteen alapinta. Antikonsenssipinnoite imee vettä, joka voi haihtua sääolosuhteiden muuttuessa.

Perliittipinnoite suihkutetaan vain profiilin taustapinnoitteen puolelle.

Kerroksen paino	400 1 000 g/m ²
Veden imukyky	~0.5–0.8 l/m ² –1.1–1.5 l/m ²
Pinnoitteen pintakäsittelymenetelmä	Suihkutettu
Väri	Vaaleanharmaa
Laimennusaine	Vesi

Tekniset dokumentit



Safety anchor EC type examination certificate

PDF, 66,1 KB

Tällä sivulla ovat Ruukin kantavien poimulevyjen käyttöä koskevat asiakirjat. Dokumentit on ryhmitelty asiakirjatyypin mukaan.

**Tuoteseloste
kantaville
poimulevyille ja
orsille**



Tarvikeasiakirjat



Detaljipiirustukset



Asennusohjeet



Huolto-ohjeet

Sertifikaatit ja hyväksynnät

Täältä löydät kaikki sertifikaatit ja hyväksynnät kantaville poimulevyille. Dokumentit on järjestetty asiakirjatyypin mukaan.

Suoritustasoilmoitus



Ympäristöseloste

